



Schichtkombispeicher

ALSKS500 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000

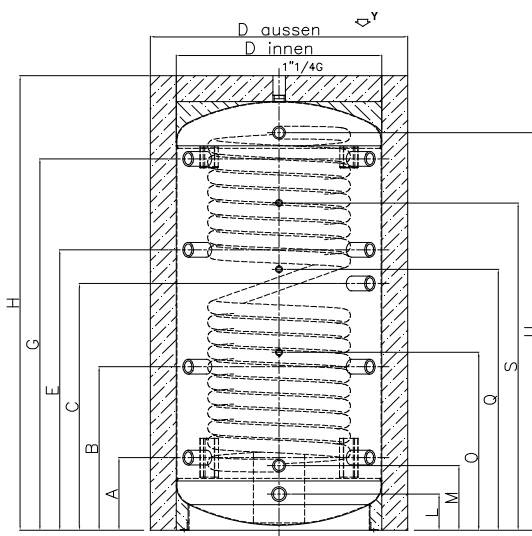

Mit internem Diffusor für optimale Schichtung.
Rohbehälter aus Kohlenstoffstahl S235JR, Tank-in-Tank-Bauweise. Auf allen Versionen ist die Installation eines Elektroheizstabs möglich. Diese Modelle werden zur sofortigen Trinkwasserbereitung (über Wellrohr aus Edelstahl INOX 316L), zur Speicherung sowie zur Heizwasserbereitung verwendet. Die Dämmung besteht aus Polystyrol, die Verkleidung ist aus PVC.



EIGENSCHAFTEN		500	600	800	1000	1250	1500	2000
Inhalt	(l)	431	533	685	835	1204	1412	1940
Gesamthöhe mit Isolierung	(mm)	1640	1915	1750	2050	2060	2150	2408
Kippmaß ohne Isolierung	(mm)	1630	1900	1770	2060	2110	2190	2460
Durchmesser mit Isolierung (Dext.)	(mm)	850	850	990	990	1150	1200	1300
Durchmesser ohne Isolierung (Dint.)	(mm)	650	650	790	790	950	1000	1100
Isolierung	(mm)	100 (Polystyrol)						
Energieeffizienzklasse – Gesamtwärmeverlust		C – 91W	C – 103W	C – 114W	C – 126W	C – 136W	C – 148W	C – 177W
Gewicht	(kg)	110	123	158	176	198	248	309
Max. Betriebsdruck	(bar)	3						
Max. Betriebstemperatur	(°C)	95						
Max. Betriebstemperatur Wärmetauscher	(°C)	110						
Edelstahlwellrohr DN40	(m²)	6,34	6,34	8,8	8,8	9,1	9,1	10,4
Dauerleistung 10/45 bei Speichertemperatur 65°	17kW (l/h)	417	417	440	440	460	460	475

Maßtabelle	A	B	C	E	G	L	M	O	Q	S	U
ALSKS500	225	605	865	995	1335	115	225	605	920	1175	1435
ALSKS600	225	685	945	1140	1600	115	225	605	1020	1445	1600
ALSKS800	250	630	950	1080	1430	140	250	685	1005	1260	1530
ALSKS1000	295	775	1095	1255	1730	140	260	700	1130	1465	1740
ALSKS1250	310	775	1115	1285	1680	190	310	735	1105	1450	1690
ALSKS1500	320	845	1175	1345	1750	200	320	805	1175	1525	1765
ALSKS2000	335	815	1345	1515	1995	215	335	975	1365	1755	2005

Anschlüsse	Anschluss	Elektroheizstab	Schichtleitrohrzutritt	Trinkwasser Zulauf/Auslauf	Fühler	Entlüftung
	A-B-E-G	C	L	M-U	O-Q-S	H
Größe 500 bis 2000 l	1"1/2G	1"1/2G	1"1/2G	1"1/4G	1/2"G	1"1/4G