


Pufferspeicher


ALPS 200 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

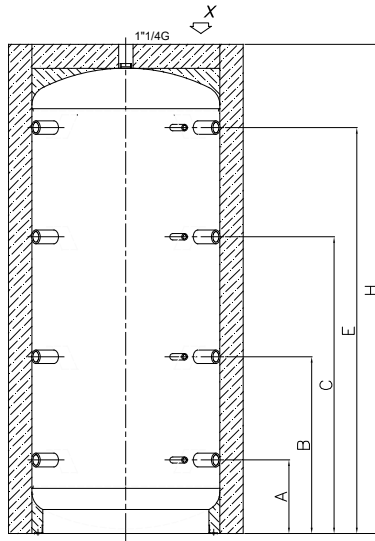

Rohrbehälter aus Kohlenstoffstahl S235JR.

Diese Modelle werden zur Speicherung von technischem Wasser (nicht trinkbar) verwendet.

Die Wärmedämmung besteht aus Polystervlies, die Verkleidung ist aus PVC.

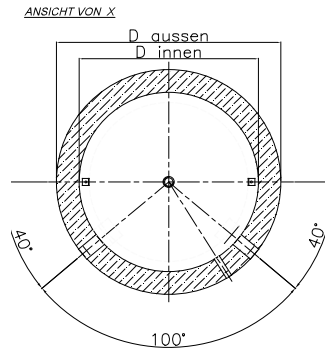

EIGENSCHAFTEN		200	300	500	600	800	1000	1250	1500	2000	2500	3000
Inhalt	(l)	208	305	470	594	735	885	1261	1470	2006	2364	2692
Gesamthöhe mit Isolierung (H)	(mm)	1540	1510	1640	1915	1750	2050	2060	2150	2408	2265	2515
Kippmaß ohne Isolierung	(mm)	1500	1490	1630	1900	1770	2060	2110	2190	2460	2340	2610
Durchmesser mit Isolierung (Dext.)	(mm)	650	750	850	850	990	990	1150	1200	1300	1450	1450
Durchmesser ohne Isolierung (Dint.)	(mm)	450	550	650	650	790	790	950	1000	1100	1250	1250
Isolierung	(mm)	100 (Polystervlies)										
Energieeffizienzklasse – Gesamtwärmeverlust		C – 82W	C – 85W	C – 106W	C – 103W	C – 111W	C – 123W	C – 136W	C – 163W	C – 173W	E – 266W	E – 284W
Gewicht	(kg)	50	64	78	90	118	135	150	197	254	288	315
Max. Betriebsdruck	(bar)	3										
Max. Betriebstemperatur	(°C)	95										

Maßtabelle	A	B	C	E
ALPS200	195	560	930	1295
ALPS300	210	550	890	1225
ALPS500	210	605	995	1345
ALPS600	225	685	1140	1600
ALPS800	260	630	1030	1430
ALPS1000	310	745	1250	1710
ALPS1250	310	775	1285	1680
ALPS1500	372	817	1342	1752
ALPS2000	328	885	1441	1998
ALPS2500	390	870	1345	1820
ALPS3000	390	950	1510	2070

Anschlüsse	Anschluss	Fühler	Entlüftung
	A-B-C-E	A-B-C-E	H
Größe 200 bis 2500 l	1"1/2G	1/2"G	1"1/4G
Größe 3000	2"G	1/2"G	1"1/4G