



für Außenwand-Anschluss

turboMAG

MAG 115/1 T und MAG 145/1 T



Besondere Merkmale

- Warmwasser-Geyser
- Anspringwassermenge 2,3 l bzw. 3,2 l
- Dezentrale und gruppenweise Versorgung
- Direkt- oder Fernzapfung
- Thermostat-Mischbatterien und Einhebelmischer einsetzbar
- Kein Kamin erforderlich


Ausstattung

- Elektronische Zünd- und Überwachungseinrichtung
- CO-Messstelle integriert
- Geschlossene Verbrennungskammer mit Ventilator
- Reduzierstück 3/4 x 1/2"
- Netzanschluss 230 V/50 Hz erforderlich

Bezeichnung		MAG 115/1 T	MAG 145/1 T
Bestell-Nr.	Erdgas H	0010034868	0010034870
Bestell-Nr.	Flüssiggas P	0010034869	
Technische Daten			
Nennwärmeleistung (Min - Max)	kW	8,2 - 20,0	8,3 - 23,2
Nennwärmebelastung	kW	22,6	26,3
Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz			
Jahreszeitbed. Warmwasser-Energieeffizienz η_{wh}	%	88	88
Warmwasser-Temperaturbereich (einstellbar)	°C	38 - 60	38 - 60
Warmwasser Nenndurchflussmenge ($\Delta T = 25K$)	l/min	11	13,5
Zulässiger Bereich Wasserbetriebsdruck	bar	0,14 - 10,0	0,14 - 10,0
Anschlusswerte:			
Erdgas H ($H_i = 9,5 \text{ kWh/m}^3$)	m ³ /h	2,3	3,36
Flüssiggas P ($H_i = 12,8 \text{ kWh/kg}$)	kg/h	1,69	-
Elektroanschluss	V/Hz	230/50	230/50
Max. elektr. Leistungsaufnahme	W	39	43
Schutzklasse		IPX5	IPX5
Kalt-/Warmwasseranschluss		G 1/2	G 1/2
Gasanschluss Erdgas		R 3/4	R 3/4
Gasanschluss Flüssiggas		12 x 1	-
Abgasanschluss	mm Ø	60/100	60/100
Höhe	mm	682	682
Breite	mm	352	352
Tiefe	mm	266	266
Gewicht ca.	kg	25	25
ÖVGW-Registernummer		G 3.051	G 3.051
Produkt-ID-Nr.		CE-1008 CS 3140	CE-1008 CS 3140

für Außenwand-Anschluss

turboMAG MAG 115/1 T und MAG 145/1 T

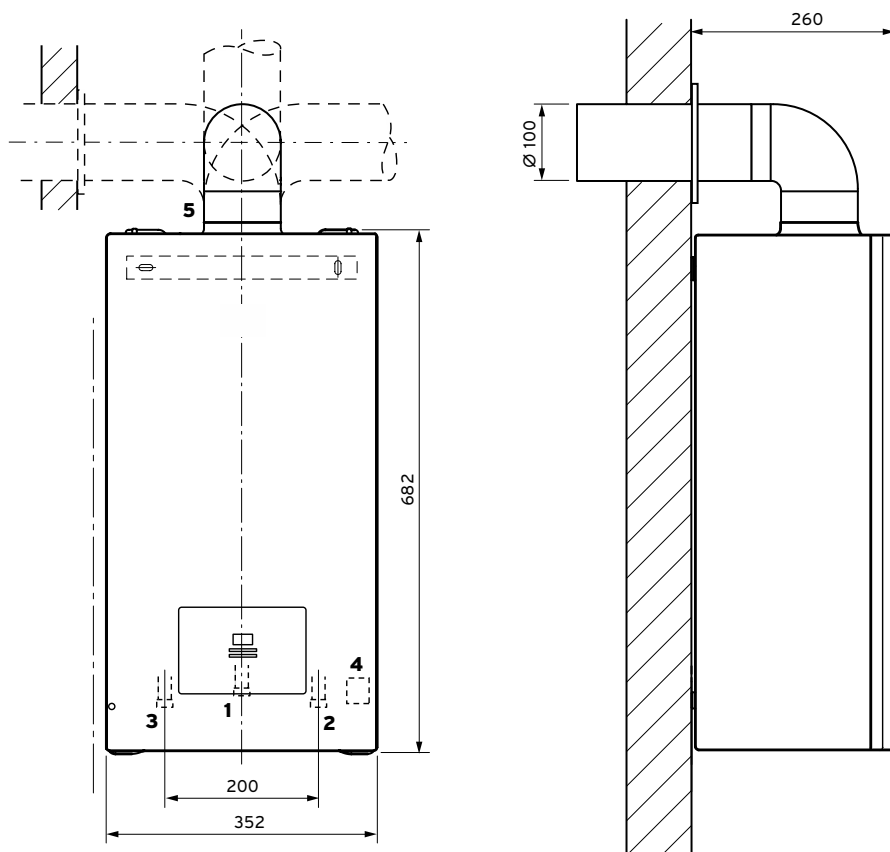

- 1 Gasanschluss R $\frac{3}{4}$
- 2 Kaltwasseranschluss G $\frac{1}{2}$
- 3 Warmwasseranschluss G $\frac{1}{2}$
- 4 Elektroanschluss
- 5 Luft-/Abgasführung Ø 60/100 mm