

# KELIT PEX DATENBLATT



## PEX06 KELIT DUO-PEX Rohr SANITÄR



Symbolgrafik

### Produktbeschreibung:

Mediumrohr: aus vernetztem Polyethylen, SDR 7,4

Einsatzbereich: PN16 / 20°C - PN10 / 80°C - t<sub>max</sub> 95°C

Wärmedämmung: PUR-Schaum gemäß EN 15632, flexibel, geschlossenzellig, FCKW-frei

Mantelrohr: gewelltes PE-LD Rohr, nahtlos aufextrudiert, gegen UV-Strahlen langzeitgeschützt



### Produkteigenschaften:

<b>ÖVGW</b>	W.1258
-------------	--------


### Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
3041116	25x3,5+20x2,8	1,50 KGM	1	590	LFM
3041118	32x4,4+20x2,8	1,94 KGM	1	429	LFM
3041121	40x5,5+25x3,5	2,54 KGM	1	305	LFM
3041125	50x6,9+32x4,4	2,92 KGM	1	305	LFM





## PEX06 KELIT DUO-PEX Rohr SANITÄR

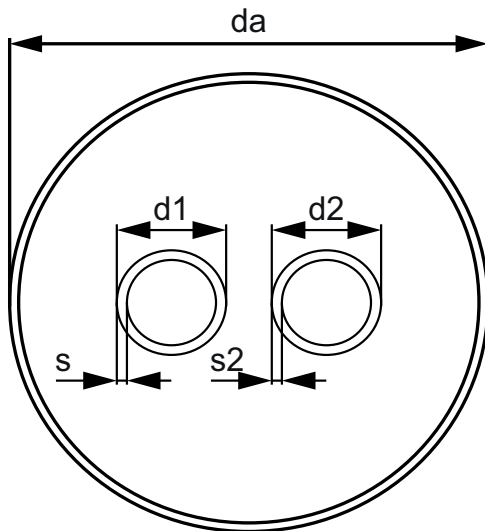

Art.-Nr.	Bezeichnung	d1 mm	s mm	d2 mm	s2 mm	da mm	Gewicht kg/m	Inhalt l/m	Min. Biegeradius mm	Rollenlänge m
3041116	25x3,5+20x2,8	25	3,5	20	2,8	91	1,52	0,25 0,16	550	450
3041118	32x4,4+20x2,8	32	4,4	20	2,8	111	1,65	0,42 0,16	600	300
3041121	40x5,5+25x3,5	40	5,5	25	3,5	126	2,90	0,66 0,25	650	192
3041125	50x6,9+32x4,4	50	6,9	32	4,4	126	3,40	1,03 0,42	650	192

