


ENERGIE

ALVA PRO5 PE-RT TYP I 5-SCHICHT ROHR

MC: ALPERT17.240AT, ALPERT17.600AT

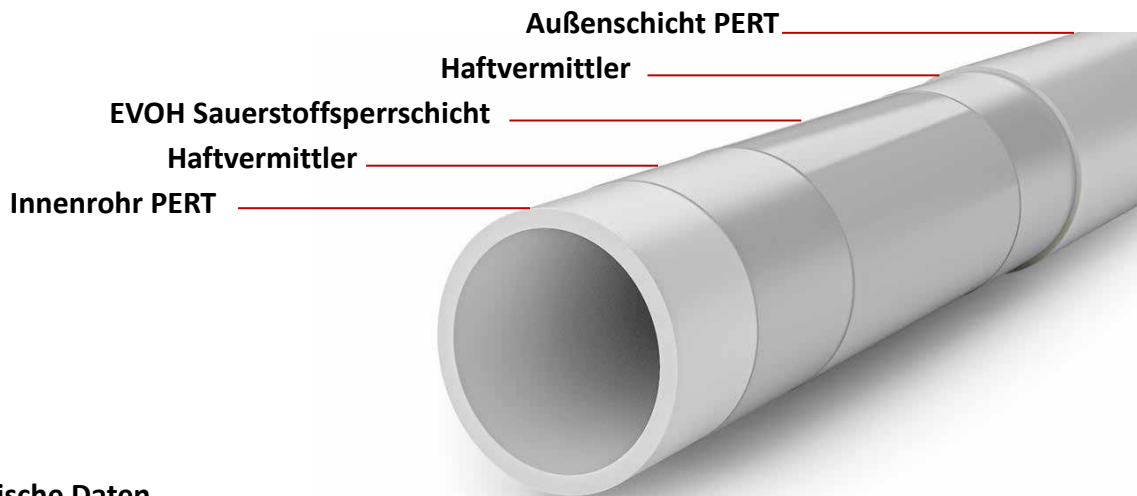

Technische Daten

Max. Dauertemperaturbelastung	70 °C
Max. Temperaturbelastung	95 °C
Max. Betriebsdruck bei 70 °C	6 bar
Anwendungsklassen	4/5
Diffusionssperre	EVOH

Spezifikationen

Dimensionen	12 x 2mm, 14 x 2mm, 16 x 2mm, 17 x 2mm, 18 x 2mm, 20 x 2mm, 25 x 2,3mm
Maximale Rollenlänge	600m
Außenfarbe	Transparent, Sonderfarben auf Anfrage
Aufdruck	Kundenspezifisch
Verpackung	Kartonage oder eingestrect auf Palette

Zulassungen/ Normen

Sauerstoffdichte	DIN 4726
Produktion	DIN16833 und DIN EN ISO 22391
Zulassungen	SKZ A 240, DIN CERTCO 3V464 MVR (P) KOMO K02131971, K02131981

ALVA

Gurkgasse 7-9, 1140 Wien

ALVA ist eine Marke der Frauenthal Handel Gruppe

Technische Änderungen vorbehalten!
Für Irrtümer und Druckfehler über-
nehmen wir keine Haftung