




KM506 KELOX SL-UP-Heizkörper T-Box

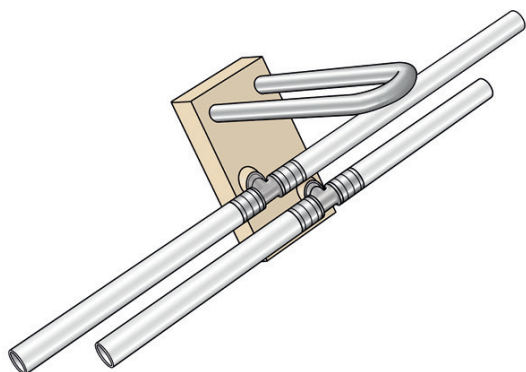

Symbolgrafik

Produktbeschreibung:

SL-Isolierwandeinbaublock für Ventil-Heizkörper, zur Montage im UP-Bereich vor den Verputzarbeiten, inkl. eingelegten KELOX Modulrohren zum beidseitigen weiterführen in der Sockelleiste, zwischen VL und RL verbundenen CU-Rohren d15 mm porenfrei metallisiert, zum nachträglichen Anschließen der Heizkörper, VL-unten
Größe: B: 140mm, H: 140mm, T: 35mm

Achtung! Beachten Sie die Montageanleitungen der Verschraubungshersteller, gegebenenfalls verwenden Sie für CU-Anschlüsse Stützhülsen

Produkteigenschaften:

Mat. Innen	Kunststoff PE-RT II	Mat. Zwischen	Aluminium sonstige
Mat. Außen	Kunststoff PE-RT II	Wandrauheit	0,007 mm
Betriebstemp. min.	-20 °C	Betriebstemp. max.	80 °C
Exp. Koeff.	0,025 mm/(m.K)	max. Druck bei 20°C	10 bar
Rohrfarbe	weiß		


Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
9009300	20x20	0,58 KGM	1	10	STK





KM506 KELOX SL-UP-Heizkörper T-Box

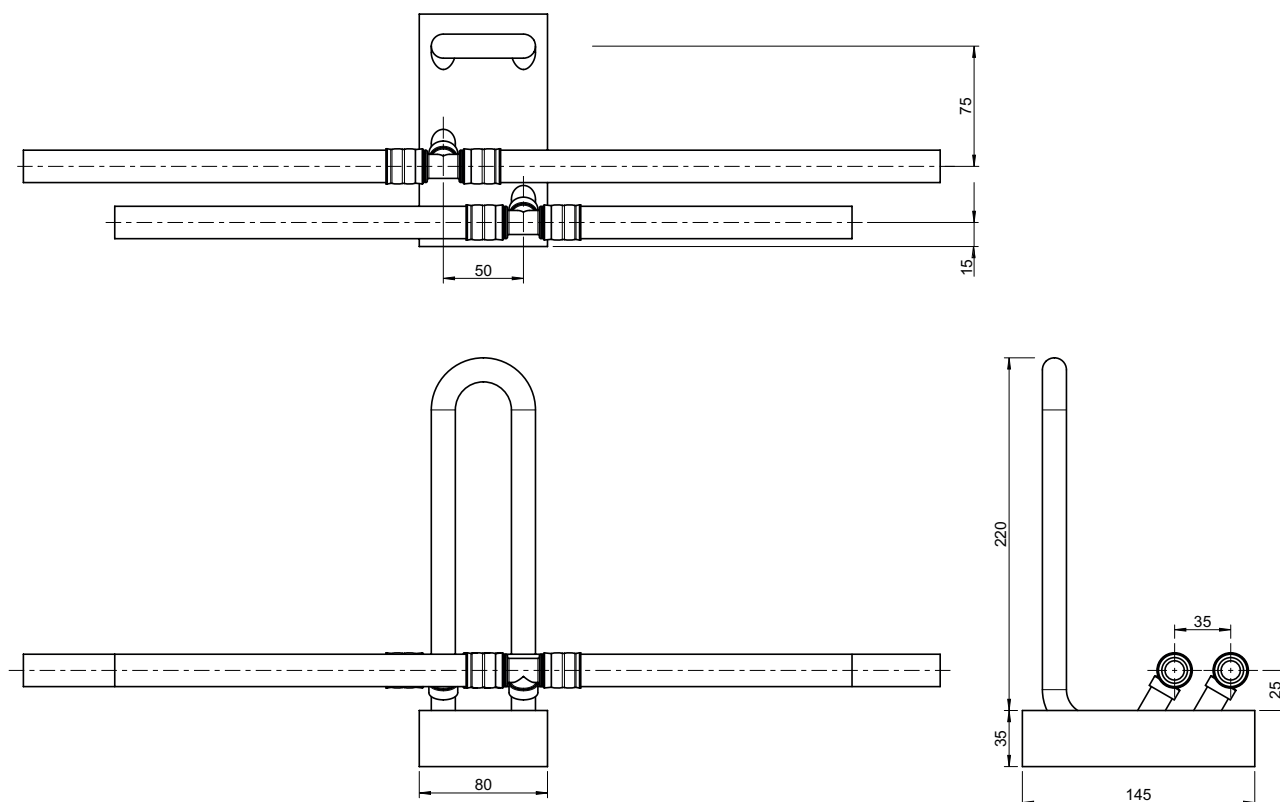

Art.-Nr.	Bezeichnung	d mm	s mm	Inhalt l/m	Gewicht kg/m
9009300	20x20	16	2	0,113	0,11

