

# Schmutzfänger



## Y-Filter

Geeignet für Wasserversorgungs-, Heizungs-, Klima- und Druckluftanlagen.

Gewindeanschlüsse beidseitig Innengewinde und Inspektionsstopfen

Körper aus Messing

Minimale und maximale Betriebstemperatur: -20°C, 110 °C ohne Dampf.



Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228)

|                        |         |                          |
|------------------------|---------|--------------------------|
| Größen und Filtergrad: | Art.192 | 1/4" bis 2" 500 µm       |
|                        |         | 2 1/2", 3", 4" 800 µm    |
|                        | Art.193 | 1/4" bis 2"              |
|                        |         | 500 µm, 300 µm und 50 µm |

Bei Fragen erreichen Sie uns unter office@ece-armaturen.at oder der Tel. Nr.: 01/21 20 840


## Art.192 Y-Schmutzfänger

| MISURE / SIZE                                            | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"  | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"  | 2 1/2" | 3"  | 4"  |
|----------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----|--------|--------|-----|--------|-----|-----|
| DN                                                       | 8    | 10   | 15   | 20   | 25  | 32     | 40     | 50  | 65     | 80  | 100 |
| A (mm)                                                   | 55   | 55   | 58   | 70   | 87  | 96     | 106    | 126 | 150    | 169 | 219 |
| B (mm)                                                   | 40   | 40   | 40   | 48   | 56  | 64     | 73     | 89  | 107    | 120 | 161 |
| PRESS. ATMOSF./ WORK. PRESS.<br>Kg/cm <sup>2</sup> - bar | 20   | 20   | 20   | 20   | 20  | 20     | 20     | 20  | 16     | 16  | 16  |
| PRESS. ATMOSF. PSI<br>LBS WORK. PRESS                    | 290  | 290  | 290  | 290  | 290 | 290    | 290    | 290 | 240    | 240 | 240 |

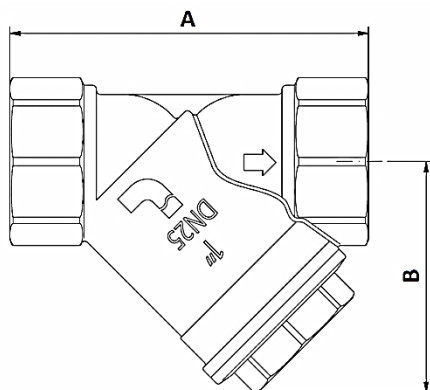

### Art.193 Y-Schmutzfänger vernickelt

| MISURE / SIZE                                             | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"  | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"  |
|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----|--------|--------|-----|
| DN                                                        | 8    | 10   | 15   | 20   | 25  | 32     | 40     | 50  |
| A (mm)                                                    | 55   | 55   | 58   | 70   | 87  | 96     | 106    | 126 |
| B (mm)                                                    | 40   | 40   | 40   | 48   | 56  | 64     | 73     | 89  |
| PRESS. ATMOSF. / WORK. PRESS.<br>Kg/cm <sup>2</sup> - bar | 20   | 20   | 20   | 20   | 20  | 20     | 20     | 20  |
| PRESS. ATMOSF. PSI<br>LBS WORK. PRESS                     | 290  | 290  | 290  | 290  | 290 | 290    | 290    | 290 |

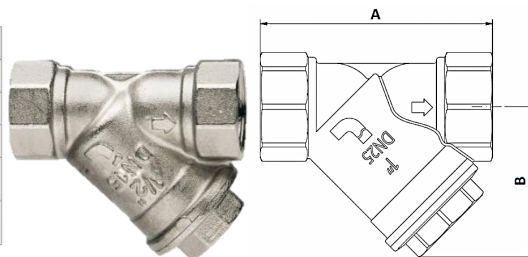


### Art.192CA Ersatzkartusche für Art.192 und Art.193 Schmutzfänger

|    | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3"   | 4"    |
|----|------|------|------|------|----|--------|--------|----|--------|------|-------|
| DN | 8    | 10   | 15   | 20   | 25 | 32     | 40     | 50 | 65     | 80   | 100   |
| A  | 18   | 18   | 18   | 24   | 30 | 36     | 42     | 53 | 63     | 74   | 102   |
| B  | 32   | 32   | 32   | 41   | 47 | 50     | 57     | 70 | 83,5   | 89,5 | 129,5 |

Ersatzkartuschen in folgenden Maschenweiten erhältlich:

- 0,8mm (800μ) für Gr. 2 1/2" bis 4"
- 0,5mm (500μ) in Gr. 1/4" bis 2",
- 0,3mm (300μ) in Gr. 1/4" bis 2",
- 0,05mm (50μ) in Gr. 1/4" bis 2", erhältlich

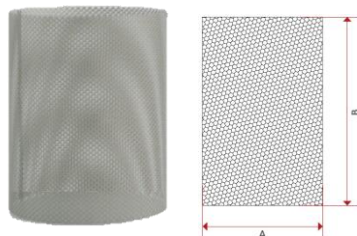

### Wasserdurchfluss



**Y-Schmutzfänger**  
Art.192 - 193

