

Spezifikation Nr.: 736 - VF16E5 (Seite 1 von 1)

Benennung: Vorschweißflansch


Werkstoff: 1.4571

Toleranzen lt. EN 1092-1, Typ 11

Ausführungsart: PN 16, lt. EN 1092-1

Prüfbescheinigung: DIN EN 10204, 3.1

Kennzeichnung: Hersteller, Flanschennorm und Typ, Werkstoff, Charge u. Abmessungen

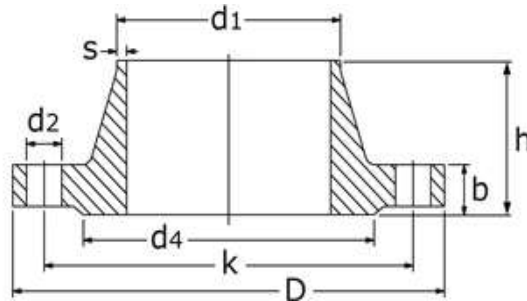

DN	Abmessungen (mm)									Gewicht (kg/Stk.)	Bezeichnung
	D	k	d4	d2	s	d1	b	h			
				Anzahl x mm							
50	165	125	102	4x18	2,9	60,3	18	45	I	2,53	VF16E5-60
65	185	145	122	8x18	2,9	76,1	18	45	I	3,06	VF16E5-76
65	185	145	122	4x18	2,9	76,1	18	45	I	3,06	VF16E5-76/4
80	200	160	138	8x18	3,2	88,9	20	50	I	3,70	VF16E5-88
100	220	180	158	8x18	3,6	114,3	20	52	I	4,62	VF16E5-114
125	250	210	188	8x18	4,0	139,7	22	55	I	6,30	VF16E5-139
150	285	240	212	8x22	4,5	168,3	22	55	I	7,75	VF16E5-168
200	340	295	268	12x22	6,3	219,1	24	62	I	11,00	VF16E5-219
250	405	355	320	12x26	6,3	273,0	26	70	I	15,60	VF16E5-273

I= Iso
M= Metrisch

Revision: 1
Datum: November 2010
Datum: Jänner 2011

Bearbeiter: Regine Bauer
Geprüft: Ronald Melzer
Freigabe: Peter Scheiblauber




Eigentums- und Urheberrecht der Kontinentale, Zweigniederlassung der Frauenthal Handel GmbH, an dieser Spezifikation und deren Beilagen. Keine Weitergabe und Vervielfältigung ohne deren schriftliche Genehmigung zulässig.