





ELGEF Plus Anbohrschelle PE100 d63-400mm / SDR11 / Mit 360° drehbarem Abgang

- 10 bar Gas / 16 bar Wasser
- Mit eingebautem Bohrer zum Anbohren unter Druck stehender Leitungen
- Komplett mit Unterteil
- 4 mm Steckkontakt
- Wegbegrenzte Schweissanzeige
- Langer Abgangsstützen
- O-Ring gedichtete Schraubkappe
- d355-400mm. Nicht geeignet für Rohre mit einer Wanddicke grösser als SDR17.

*Topload: Lieferung ohne Unterteil, als Top Load mit Werkzeug 799.350.477 zu montieren; Winkeladapterstecker (799.350.340) für Schweißkabel erforderlich.

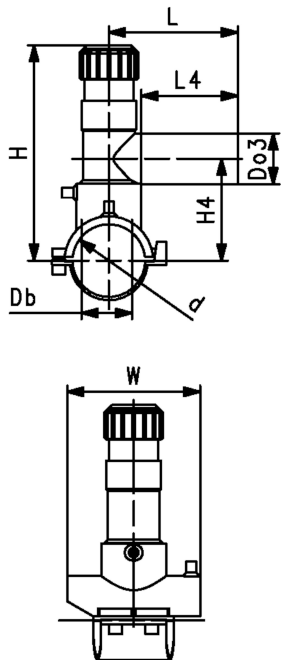


d (mm)	Do3 (mm)	DN (mm)	PN (bar)	Code	SP	Gewicht (kg)
63	20	50	16	193 131 402	1	0,697
63	25	50	16	193 131 403	1	0,637
63	32	50	16	193 131 404	1	0,701
63	40	50	16	193 131 405	1	0,718
63	63	50	16	193 131 437	1	1,426
75	20	65	16	193 131 442	1	0,831
75	25	65	16	193 131 443	1	0,830
75	32	65	16	193 131 444	1	0,812
75	40	65	16	193 131 445	1	0,849
75	63	65	16	193 131 447	1	1,549
90	20	80	16	193 131 452	1	0,794
90	25	80	16	193 131 453	1	0,790
90	32	80	16	193 131 454	1	0,770
90	40	80	16	193 131 455	1	0,811
90	63	80	16	193 131 457	1	1,494
110	20	100	16	193 131 462	1	0,826
110	25	100	16	193 131 463	1	0,808
110	32	100	16	193 131 464	1	0,831
110	40	100	16	193 131 465	1	0,805
110	63	100	16	193 131 467	1	1,097
125	20	100	16	193 131 472	1	0,880
125	25	100	16	193 131 473	1	0,878
125	32	100	16	193 131 474	1	0,878
125	40	100	16	193 131 475	1	0,874
125	63	100	16	193 131 477	1	1,184
140	20	125	16	193 131 482	1	0,887
140	25	125	16	193 131 483	1	0,874
140	32	125	16	193 131 484	1	0,894
140	40	125	16	193 131 485	1	0,920
140	63	125	16	193 131 487	1	1,180
160	20	150	16	193 131 492	1	0,916
160	25	150	16	193 131 493	1	0,912
160	32	150	16	193 131 494	1	0,915
160	40	150	16	193 131 495	1	0,936
160	63	150	16	193 131 497	1	1,221
180	20	150	16	193 131 502	1	0,994
180	25	150	16	193 131 503	1	1,001
180	32	150	16	193 131 504	1	0,957
180	40	150	16	193 131 505	1	1,007
180	63	150	16	193 131 507	1	1,587
200	20	200	16	193 131 512	1	1,015
200	25	200	16	193 131 513	1	1,015
200	32	200	16	193 131 514	1	0,985
200	40	200	16	193 131 515	1	1,024
200	63	200	16	193 131 517	1	1,290
225	20	200	16	193 131 522	1	1,016

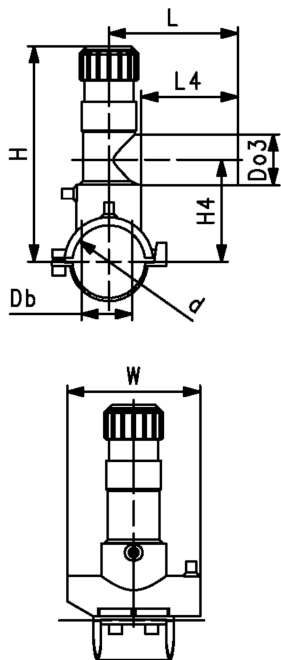

	d (mm)	Do3 (mm)	DN (mm)	PN (bar)	Code	SP	Gewicht (kg)
	225	25	200	16	193 131 523	1	1,025
	225	32	200	16	193 131 524	1	1,019
	225	40	200	16	193 131 525	1	1,029
	225	63	200	16	193 131 527	1	1,738
	250	20	250	16	193 131 532	1	1,025
	250	25	250	16	193 131 533	1	1,026
	250	32	250	16	193 131 534	1	0,996
	250	63	250	16	193 131 537	1	1,733
	250	40	250	16	193 131 535	1	1,008
	280	63	250	16	193 131 548	1	1,478
	315	63	300	16	193 131 558	1	1,481
Topload	355	63	350	16	193 131 557	1	1,481
Topload	400	63	400	16	193 131 577	1	1,473

	d (mm)	H (mm)	L (mm)	Db (mm)	H4 (mm)	SDR Rohr	W (mm)	L4 (mm)
	63	186	130	32	108	9 - 11	164	71
	63	186	130	32	108	9 - 11	164	71
	63	186	130	32	108	9 - 11	164	76
	63	186	137	32	108	9 - 11	164	81
	63	134	160	32	112	9 - 11	164	100
	75	191	130	32	113	9 - 11	164	71
	75	191	130	32	113	9 - 11	164	71
	75	191	130	32	113	9 - 11	164	76
	75	191	137	32	113	9 - 11	164	81
	75	240	160	32	118	9 - 11	164	100
	90	199	130	32	121	9 - 11	164	71
	90	199	130	32	121	9 - 11	164	71
	90	199	130	32	121	9 - 11	164	76
	90	199	137	32	121	9 - 11	164	81
	90	248	160	35	126	9 - 11	164	100
	110	209	130	32	131	9 - 17.6	164	71
	110	209	130	32	131	9 - 17.6	164	71
	110	209	130	32	131	9 - 17.6	164	76
	110	209	137	32	131	9 - 17.6	164	81
	110	258	160	35	136	9 - 17.6	164	100
	125	216	130	32	138	9 - 17.6	164	71
	125	216	130	32	138	9 - 17.6	164	71
	125	216	130	32	138	9 - 17.6	164	76
	125	216	137	32	138	9 - 17.6	164	81
	125	265	160	35	143	9 - 17.6	164	100
	140	233	130	32	146	9 - 17.6	164	71
	140	233	130	32	146	9 - 17.6	164	71
	140	233	130	32	146	9 - 17.6	164	76
	140	233	137	32	146	9 - 17.6	164	81
	140	273	160	35	151	9 - 17.6	164	100
	160	243	130	32	156	9 - 17.6	164	71
	160	243	130	32	156	9 - 17.6	164	71
	160	243	130	32	156	9 - 17.6	164	76
	160	243	137	32	156	9 - 17.6	164	81
	160	283	160	35	161	9 - 17.6	164	100
	180	244	130	32	166	9 - 26	164	71
	180	244	130	32	166	9 - 26	164	71
	180	244	130	32	166	9 - 26	164	76
	180	244	137	32	166	9 - 26	164	81
	180	293	160	35	171	9 - 26	164	100
	200	254	130	32	176	9 - 26	164	71
	200	254	130	32	176	9 - 26	164	71
	200	254	130	32	176	9 - 26	164	76

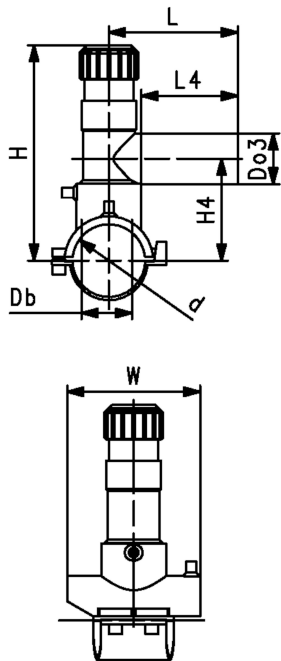

	d (mm)	H (mm)	L (mm)	Db (mm)	H4 (mm)	SDR Rohr	W (mm)	L4 (mm)
	200	254	137	32	176	9 - 26	164	81
	200	303	160	35	181	9 - 26	164	100
	225	266	130	32	188	11 - 26	164	71
	225	266	130	32	188	11 - 26	164	71
	225	266	130	32	188	11 - 26	164	76
	225	266	137	32	188	11 - 26	164	81
	225	315	160	35	193	11 - 26	164	100
	250	279	130	32	201	11 - 26	164	76
	250	279	130	32	201	11 - 26	164	76
	250	279	130	32	201	11 - 26	164	76
	250	328	160	35	206	11 - 26	164	100
	250	279	137	32	201	11 - 26	164	81
	280	343	160	35	206	11 - 26	164	100
	315	381	160	35	206	11 - 33	164	100
Topload	355	381	160	35	206	17 - 33	165	100
Topload	400	403	160	35	206	17 - 33	165	100

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>