

E3 SCHIEBER SYSTEM 2000

Muffe-Muffe für PE- und PVC-Rohre, PN 10 | PN 16

Konstruktionsmerkmale

- Weichdichtender Keilschieber mit glattem und freiem Durchgang
- Mit Steckmuffe für zugfeste Verbindung mit PE- und PVC-Rohren
- Eine Einbaugarnitur für mehrere Dimensionen
- 100 % für motorisierte Stellantriebe tauglich
- Einfachstes Nachrüsten für Stellanzeige und motorisierte Stellantriebe auf Standard-Oberteil möglich

Standardausführung: ohne Handrad und Einbaugarnitur

Sonderausführungen: auf Anfrage

Nr. 4040E3




Produktergänzungen

Passendes Zubehör: siehe Seite 48

Handrad:		Nr. 7800
Einbaugarnituren:	starr	Nr. 9000E2/E3
	teleskopisch	Nr. 9500E2/E3
Straßenkappen:	starr	Nr. 1750
	teleskopisch	Nr. 2050
		Nr. 2051K
Stellantrieb:		Nr. 9920
Adapter für Stellantrieb (E2/E3 Laterne):		Nr. 8630E2/E3
Unterlagsplatten:	Nr. 3481, Nr. 3482	
Vierkantschoner:	Nr. 2156, Nr. 2157, Nr. 2158	
Spindelverlängerung:	Nr. 7820, Nr. 7825	
Stellanzeige:	Nr. 2170E2/E3	
HAWAK-Säulenstände:	Nr. 9894, Nr. 9895	

Best.-Nr.	MOP (PN)	Nennweite/DN Ø Rohr A															
		50	65	80	100	100	125	125	150	150	200	200	200	250	250	300	300
4040E3	16																

Nr. 4040E3

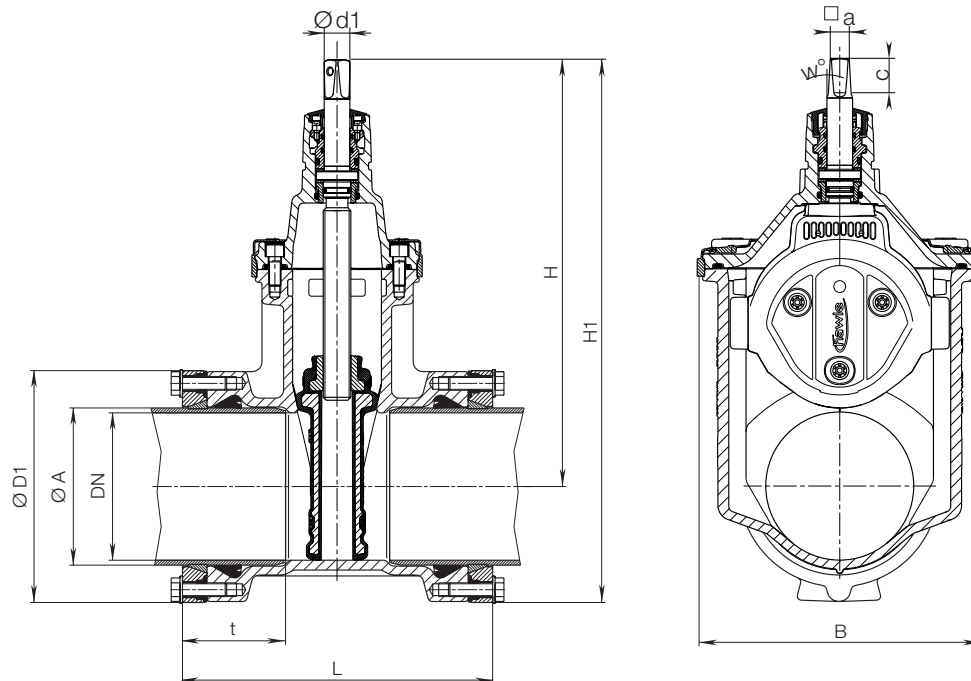

DN	Ø Rohr A	Schieber						Spindel				Gewicht
		Ø D1	t	H	H1	L	B	□ a	c	w°	Ø d1	
50	63	124	83	234	296	226	143	14,8	30	3°	20,5	9,0
65	75	138	85	305	374	240	180	17,3	35		24	14,0
80	90	152	88	313	389	242	180	17,3	35		24	16,0
100	110	174	88	343	430	252	213	19,3	38		24	20,0
	125	195	88	343	440	260	213	19,3	38		24	21,5
125	125	195	90	421	518	280	285	19,3	38		26	30,5
	140	212	96	421	527	278	285	19,3	38		26	32,5
150	160	236	108	433	551	316	285	19,3	38		26	36,5
	180	258	118	433	562	342	285	19,3	38		26	44,0
200	200	284	128	541	683	366	357	24,3	48		30	65,5
	225	314	130	541	698	366	357	24,3	48		30	69,5
	250	347	147	541	716	469	357	24,3	48		30	81,5
250	250	347	147	649	844	400	432	27,3	48		34	103,0
	280	376	150	649	858	420	432	27,3	48		34	112,0
300	315	422	176	731	964	472	518	27,3	48		34	171,0
	355	470	237	731	988	687	518	27,3	48		34	216,6



E3 SCHIEBER SYSTEM 2000

Flansch-Muffe für PE- und PVC-Rohre, PN 10 | PN 16

Konstruktionsmerkmale

- Weichdichtender Keilschieber mit glattem und freiem Durchgang
- Mit Steckmuffe für zugfeste Verbindung mit PE- und PVC-Rohren
- Flansche bemessen nach EN 1092-2, gebohrt nach EN 1092-2 | PN 10 Standard; EN 1092-2 | PN 16 - andere Normen auf Anfrage
- Eine Einbaugarnitur für mehrere Dimensionen
- 100 % für motorisierte Stellantriebe tauglich
- Einfachstes Nachrüsten für Stellanzeige und motorisierte Stellantriebe auf Standard-Oberteil möglich

Nr. 4041E3



Standardausführung: ohne Handrad und Einbaugarnitur

Sonderausführungen: auf Anfrage


Produktergänzungen

Passendes Zubehör: siehe Seite 48

Handrad:		Nr. 7800
Einbaugarnituren:	starr	Nr. 9000E2/E3
	teleskopisch	Nr. 9500E2/E3
Straßenkappen:	starr	Nr. 1750
	teleskopisch	Nr. 2050
		Nr. 2051K
Stellantrieb:		Nr. 9920
Adapter für Stellantrieb (E2/E3 Laterne):		Nr. 8630E2/E3
Unterlagsplatten:	Nr. 3481, Nr. 3482	
Vierkantschoner:	Nr. 2156, Nr. 2157, Nr. 2158	
Spindelverlängerung:	Nr. 7820, Nr. 7825	
Stellanzeige:	Nr. 2170E2/E3	
Mutterschrauben:	Nr. 8810, Nr. 8830, Nr. 8840	
Flachdichtung:	Nr. 3390, Nr. 3470	
HAWAK-Säulenständer:	Nr. 9894, Nr. 9895	

Best.-Nr.	MOP (PN)	Nennweite/DN Ø Rohr A													
		50	65	80	100	100	125	150	150	200	200	250	250	300	300
4041E3	16	63	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315	

Nr. 4041E3

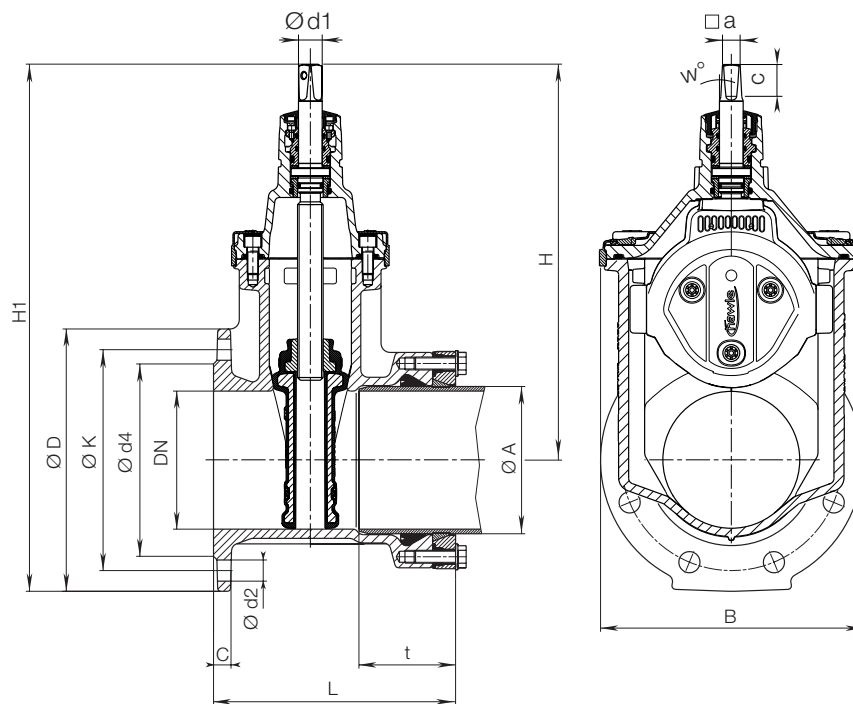

DN	MOP (PN)	Ø Rohr A	Flansch			Schrauben		Schieber					Spindel				Gewicht
			ØD	C	ØK	Anzahl	Gewinde	t	H	H1	L	B	□ a	c	w°	Ød1	
50	10 16	63	165	19	125	4	M 16	83	234	316	188	143	14,8	30		20,5	9,5
65	10 16	75	185	19	145	4	M 16	85	305	397	205	180	17,3	35		24	15,0
80	10 16	90	200	19	160	8	M 16	88	313	413	211	180	17,3	35		24	17,0
100	10 16	110	220	19	180	8	M 16	88	343	453	221	213	19,3	38		24	21,5
	10 16	125	220	19	180	8	M 16	88	343	453	225	213	19,3	38		24	22,0
125	10 16	140	250	19	210	8	M 16	96	421	546	239	285	19,3	38		26	32,0
150	10 16	160	285	19	240	8	M 20	108	433	576	263	285	19,3	38	3°	26	38,0
	10 16	180	285	19	240	8	M 20	118	433	576	276	285	19,3	38		26	40,5
200	10 16	200	340	20	295	8 12	M 20	128	541	711	298	357	24,3	48		30	63,0
	10 16	225	340	20	295	8 12	M 20	130	541	711	298	357	24,3	48		30	65,5
250	10 16	250	400	22	350 355	12	M 20 M 24	147	649	849	325	432	27,3	48		34	99,0
	10 16	280	400	22	350 355	12	M 20 M 24	150	649	849	335	432	27,3	48		34	106,0
300	10 16	315	455	24,5	400 410	12	M 20 M 24	176	731	959	371	518	27,3	48		34	158,0