


Geberit Varino Bodenablauf vertikal, d110

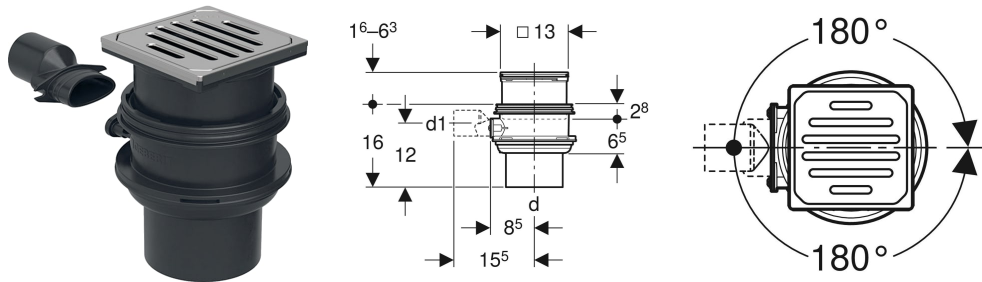

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Anschließen von Sanitärapparaten
- Zum Einsatz innerhalb von Gebäuden
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang vertikal

EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Zulauf drehbar um 360°
- Zulauf verschlossen
- Zulauf für den Anschluss von einem Sanitärapparat
- Höhenverstellbar mit Verlängerungsstück
- Siphoneinsatz ohne Werkzeug demontierbar

- Schlagfest
- Chemikalienbeständig
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)

TECHNISCHE DATEN

Einlaufleistung	0.8 l/s
Ablaufleistung bei Stauhöhe 20 mm	1.6 l/s
Ablaufleistung bei Stauhöhe 10 mm	0.7 l/s
Siphonierhöhe (mm)	50 mm
Werkstoff	PE

LIEFERUMFANG

- Einlaufstutzen aus PE-HD, ø 50 mm
- Abgang aus PE-HD, ø 110 mm
- Edelstahlrost
- Siphoneinsatz
- Bauschutz

ZUBEHÖR

- Geberit Schlitzrost für Varino Bodenablauf 13 x 13 cm, befahrbar

Art.-Nr.	d, ø mm	Ablaufleistung l/s	d1, ø mm	H cm
388.022.00.1	110	0.7	50	14.6–19.3