


PAM-GLOBAL® KONFIX Übergangsverbindung

DN	MAßE mm				ANSCHLUSS- ROHR D _A mm	EINSCHUB- TIEFE mm	GEWICHT kg/St.	ART.- NR.
	D	D1	L	L1				
50	Ø 72	Ø 50	58	20,0	Ø 40 - 56	35	0,11	155759
80	Ø 92	Ø 82	71,5	22,0	Ø 56 - 75	45	0,16	180852
80/ 90*	Ø 112	Ø 81	88,0	20,0	Ø 83 - 90	60	0,17	179905
100	Ø 126	Ø 100	89,5	27,5	Ø 102 - 110	57	0,30	155833
125	Ø 151	Ø 125	108,5	35,5	Ø 125	65	0,64	155883

*auch für WC-Anschlussbogen aus Kunststoff DN 90

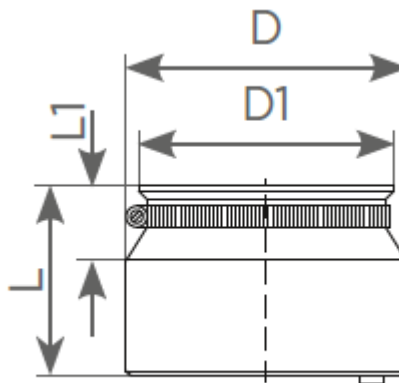

Produkteigenschaft:

Aus EPDM (Werkstoff nach DIN EN 681-1 und DIN EN 877), Schneckengewindeschelle aus Chromstahl (WERKSTOFF 1.4016)

Einsatzbestimmung:

Mit der PAM-GLOBAL® KONFIX Übergangsverbindung werden Anschlussleitungen oder Ablaufstutzen aus Fremdwerkstoffen (Stahl oder Kunststoff) an PAM-GLOBAL® Leitungen angeschlossen. Verbindungen DN 100 und DN 125 sind auch zum Anschluss von Kunststoff-Dachabläufen vorgesehen. Nicht für Erdverlegung oder Einbetonierung geeignet.



SAINT-GOBAIN PAM BUILDING Deutschland GmbH

Alle technischen Daten und Hinweise auf Normen, allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen usw. entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung. Irgendwelche Rechte können aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Druck- und Satzfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Verträge werden nur zu den in unseren AGB genannten Bedingungen abgeschlossen. Nachdruck oder Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist nur mit Zustimmung des Herausgebers und mit Quellenangabe gestattet. © SAINT-GOBAIN PAM BUILDING Deutschland GmbH – www.pambuilding.de