

WimTec® MULTI 2

Berührungslose Urinalsteuerung



Berührungslose Auslösung

Komfortabel und hygienisch wird die Spülung automatisch ausgelöst.



Bedarfsabhängige Vorspülung

Durch das Benetzen des Urinals wird das Ausspülen des Urins verbessert.



Einstellbare Hauptspülung

Die Spüldauer kann exakt auf die Urinalkeramik abgestimmt werden.



Freispül-Automatik

Um das mikrobielle Wachstum zu hemmen, erfolgt nach Ablauf des Spülintervalls eine automatische Stagnationsfreispülung. Zusätzlich wird der Geruchsverschluss wieder hergestellt.



Einfache Nachrüstung

Auch als Batterieversion erhältlich.



WimTec FIX UR U2

Urinal Montageelement mit bereits vormontiertem WimTec Rohbauset U2 für Massiv- und Trockenbau sowie zur In- und Vorwandinstallation.



Kunststoff
Matt chrom



Kunststoff
Glanz chrom




Rohbauset U2



Kunststoff
Weiß

Montage (Maße in cm):

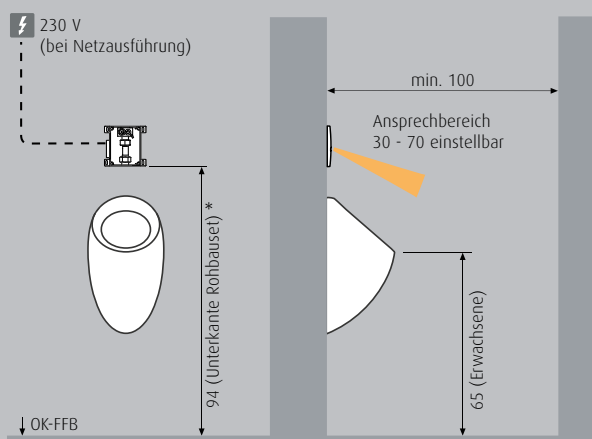

Bei 230 V Netzbetrieb Elektro-Leerverrohrung vorsehen.

* Bei Urinalen mit Deckel ist darauf zu achten, dass der geöffnete Deckel nicht in die Urinalsteuerung ragt.

Funktion:



Mindestverweilzeit:
von 4 s



Einstellbare
Hauptspülung:
für 1 bis 15 s



Bedarfsabhängige
Vorspülung:
für 1 s, wenn das Urinal länger
als 5 min nicht benutzt wurde



Freispül-Automatik:
Automatische Freispülung
24 h nach letzter Nutzung

Technische Daten:

⚡ WimTec MULTI 2 - 230 V:

Betriebsspannung: 230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme: ca. 3 VA

🔋 WimTec MULTI 2 - 9 V:

Batterie: 9 V Alkali 6LR22 oder 6LF22
optional 6 V Lithium CR-P2

Batterielebensdauer:

- 9 V Alkali ca. 100.000 Auslösungen (max. 2 Jahre)
- 6 V Lithium ca. 200.000 Auslösungen (max. 4 Jahre)

Ansprechbereich: 30 cm bis 70 cm einstellbar

Vorspülung: 1 s nach 5 min Nichtbenutzung

Hauptspülung: 1 s bis 15 s einstellbar

Fließdruck: 0,08 bis 0,5 MPa (0,8 bis 5 bar)

Statischer Druck: max. 0,8 MPa (8 bar)

Durchflussmenge: gemäß EN 15091

Wasseranschluss: R 1/2" IG


Wasserabgang: R 1/2" AG

Werkstoff: Frontplatte: Kunststoff

Freispül-Automatik:

- Spülintervall: 24 h nach letzter Nutzung
- Spüldauer: wie Hauptspülung

Maße in mm:

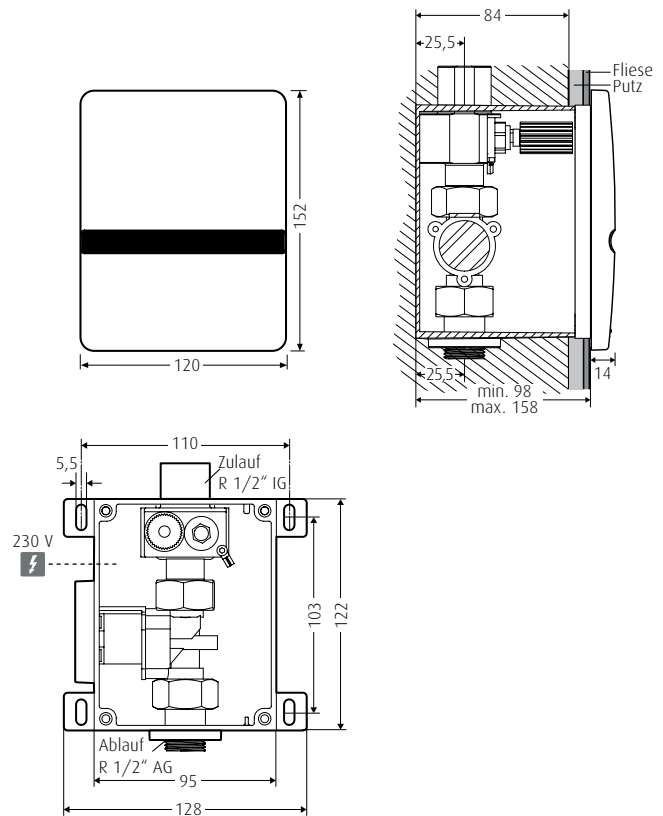

Bezeichnung

Oberfläche

Art.Nr.

Lieferumfang WimTec MULTI 2:

Armatur bestehend aus: Frontplatte mit integrierter Elektronik, Magnetventil, Montagerahmen und Befestigungsmaterial. Netzversion: mit integriertem Sicherheitstrafo, Batterieversion: mit Batteriemodul inkl. 9 V Batterie.

UP-Einheit bestehend aus: Wandeinbaukasten mit Absperrventil, Vorfilter, Durchspülrohr und Putzdeckel.



⚡ WimTec MULTI 2 - 230 V

Berührungslose Einzelurinalsteuerung für Netzbetrieb.

Glanz chrom

121 582

Matt chrom

121 568

Weiß

121 575

🔋 WimTec MULTI 2 - 9 V

Berührungslose Einzelurinalsteuerung für Batteriebetrieb.

Glanz chrom

121 612

Matt chrom

121 599



Weiß

121 605

WimTec Rohbauset U2

UP-Einheit für WimTec OCEAN U8, WimTec OCEAN U4, WimTec PROOF U8 und WimTec MULTI 2 Urinalsteuerungen.

121 629



WimTec FIX UR U2

Urinal-Montageelement mit vormontiertem WimTec Rohbauset U2.

101 409

Voreingestellt für Laufen Caprino (Art.Nr. 842061, Wasserzulauf innen).

Montageelement auch für alle gängigen Absauge-Urinalen mit Wasserzulauf von hinten geeignet, siehe Seite 167.

Zubehör und Ersatzteile siehe ab Seite 198.