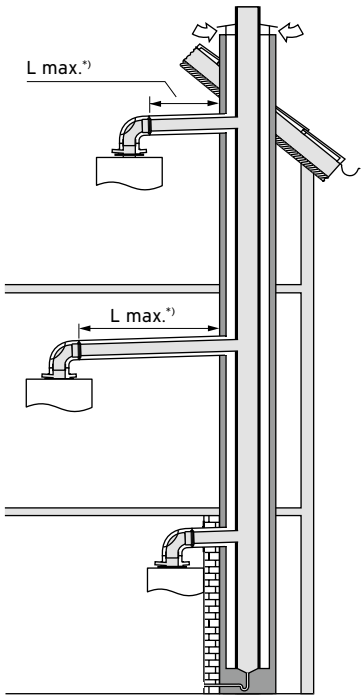











Anschluss (Ø 60/100 mm PP) an LAS-Systeme



Einsetzbare Luft-/Abgasführung	Installationsart C43
 L max. *) = 3,0 m Hinweis Es wird empfohlen, die geplante Luft-/Abgasführung mit dem zuständigen Rauchfangkehrer abzustimmen!	Anschluss (Ø 60/100 mm PP) an LAS-Systeme - Raumluftunabhängige Betriebsweise - Anschluss nur an LAS-Systeme im Unterdruckbereich möglich - ÖVGW-geprüft Hinweise - Erforderliches Mindest-Gefälle: 3° (=ca. 50 mm pro Meter Rohrlänge) des waagerechten Abgasrohrs zum Wärmeerzeuger hin. - Dimensionierung der LAS-Systeme durch die jeweiligen LAS-Hersteller - Zulassungen der Schornsteinhersteller beachten

Gerätetyp	max. konzentrische Rohrlänge L
VC 15CS, VC 20CS, VC 25CS, VC 30CS VCW 36CF	3,0 m plus 3 Bögen 87°
VC 126, VSC/VSC S 146 VC/VCW 196, VSC 206 VC/VCW 246, VCC 266	3,0 m plus 3 Bögen 87°
VC 136, VCW 186	3,0 m plus 3 Bögen 87°

Anschluss (Ø 60/100 mm PP) an LAS-Systeme

Einsetzbare Luft-/Abgasführung	Luft-/Abgaskomponenten	Bestell-Nr.		
 S Basis-Anschluss-Set 303923 für raumluftunabhängige Betriebsweise, konzentrische Luft-/Abgasführung (Ø 60/100 mm PP), einsetzbar an LAS-Systeme mit konzentrischen Schachtgruppen, bestehend aus: S Bogen 87° konzentrisch 60/100 mm PP mit Reinigungsöffnung und Luftrohrschelle S Luftrohr mit Schelle S Abgasrohr S Rosette (1 Stück) mögliche Erweiterung 1 Revisionsöffnungen	Brennwert (S) Basis-Anschluss-Set Konzentrischer Anschluss an LAS-Systeme mit konzentrischen Schachtgruppen und feuchteunempfindliche Schornsteine	303923		
	mögliche Erweiterungen Verlängerungen Verlängerung konzentrisch 60/100 mm 0,5 m  Verlängerung konzentrisch 60/100 mm 1,0 m  Verlängerung konzentrisch 60/100 mm 2,0 m  Teleskopverlängerung konzentrisch 60/100 mm 0,5 m - 0,8 m  Verlängerung 40 mm bei Austausch von VC/VCW 106, 166, 206 u. 256 E  Bögen Bogen 87° konzentrisch 60/100 mm min. möglicher Versatz, wenn zwei Bögen direkt aneinander gesetzt werden 190 mm  Bogen 45° konzentrisch 60/100 mm (2 Stück) min. möglicher Versatz 90 mm  Bogen 87° mit Reinigungsöffnung konzentrisch 60/100 mm min. möglicher Versatz in Verbindung mit Bogen 87° (Bestell-Nr.: 303910) 190 mm  Revisionsöffnungen (1) Revisionsöffnung konzentrisch 60/100 mm 	303902 303903 303905 303906 303912 303910 303911 303916 303918		

Anschluss (Ø 60/100 mm PP) an LAS-Systeme

Einsetzbare Luft-/Abgasführung	Luft-/Abgaskomponenten	Bestell-Nr.		
	Sonstiges Rohrschellen Ø 100 mm (5 Stück), Länge 200 mm   Wandrosette (1Stk.) groß bei Anschluss an Schiedel-Kamine erforderlich  Abgasausgleichsstück 60/100 mm Versatzausgleich von 125 mm zu 190 mm Wandabstand für Austausch von ecoTEC classic auf ecoTEC exclusive CS/1-7, ecoTEC plus 5-5 	303921 2619855 0020175896		