


Geberit Silent-PP Reduktion exzentrisch

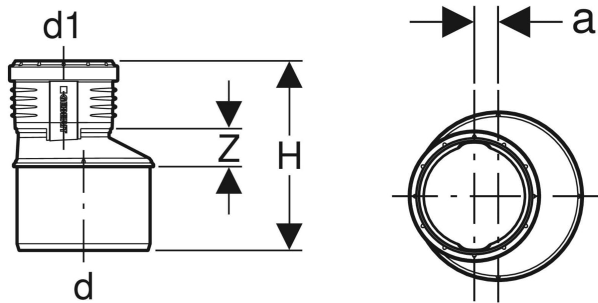

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden

EIGENSCHAFTEN

- Exzentrisch
- Schalloptimiert
- Dichtung aus EPDM

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------|---------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C |
| Werkstoff | PP-MD |
| Wärmeausdehnung | 0.08 mm/(m·K) |

| Art.-Nr. | d, \varnothing mm | d_1, \varnothing mm | a cm | H cm | Z cm |
|--------------|------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 390.775.14.1 | 160 | 110 | 2.3 | 19.4 | 4.5 |