

Spezifikation Nr.: 736 - BF16E2 (Seite 1 von 1)

Benennung: Blindflansch


Werkstoff: 1.4301/1.4306/1.4307/1.4541

Toleranzen lt. EN 1092-1, Typ 05

Ausführungsart: PN 16, Dichtfläche Form A, Beidseitig gedreht

Prüfbescheinigung: DIN EN 10204, 3.1


Kennzeichnung: Hersteller, Flanschnorm und Typ, Werkstoff, Charge u. Abmessungen

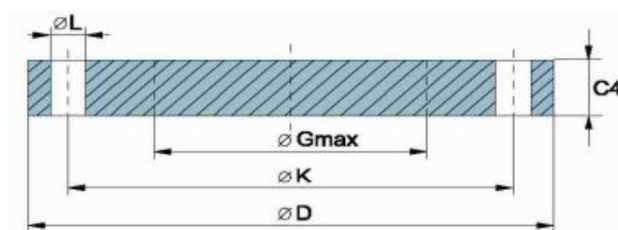

DN	Abmessungen (mm)				Gewicht (kg/Stk.)	Bezeichnung
	D	K	L	C4		
			Anzahl x mm			
50	165	125	4x18	18	2,88	BF16E2-50
65	185	145	8x18	18	3,66	BF16E2-65
65	185	145	4x18	18	3,66	BF16E2-65/4
80	200	160	8x18	20	4,77	BF16E2-80
100	220	180	8x18	20	5,65	BF16E2-100
125	250	210	8x18	22	8,42	BF16E2-125
150	285	240	8x22	22	10,40	BF16E2-150
200	340	295	12x22	24	14,00	BF16E2-200
250	405	355	12x26	26	16,10	BF16E2-250
300	460	410	12x26	28	24,90	BF16E2-300

Revision: 1
Datum: November 2010
Datum: Jänner 2011

Bearbeiter: Regine Bauer
Geprüft: Ronald Melzer
Freigabe: Peter Scheiblauber



Eigentums- und Urheberrecht der Kontinental, Zweigniederlassung der Frauenthal Handel GmbH, an dieser Spezifikation und deren Beilagen. Keine Weitergabe und Vervielfältigung ohne deren schriftliche Genehmigung zulässig.