


Geberit Mapress Kupfer Übergang mit Überwurfmutter

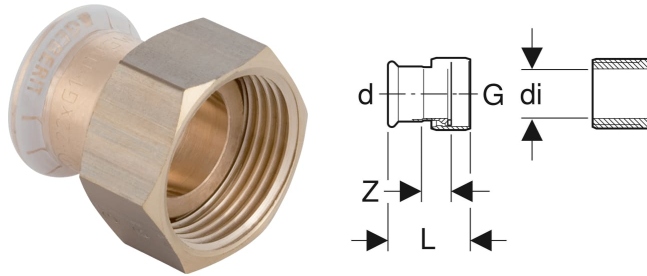

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Ausschließlich für Gewinde mit einem Innendurchmesser $\leq di$ geeignet, siehe Tabelle

EIGENSCHAFTEN

- Dichtring aus CIIR schwarz, bis $\varnothing \leq 54$ mm

- Flachdichtung aus EPDM
- Überwurfmutter aus Messing

TECHNISCHE DATEN

Mediumtemperatur mit 0–100 °C
 Flachdichtung EPDM
 Werkstoff Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

INFO

- Sprungartige Temperaturwechsel bei flachdichtenden Verschraubungen vermeiden
- ÜA Registrierung R-15.2.3-20-17016

Art.-Nr.	$d_i \varnothing$ mm	G "	$d_i \varnothing$ mm	L cm	Z cm
65044	22	1 1/4	26	4.3	1.3