


Geberit Mapress Kupfer Übergang mit Überwurfmutter

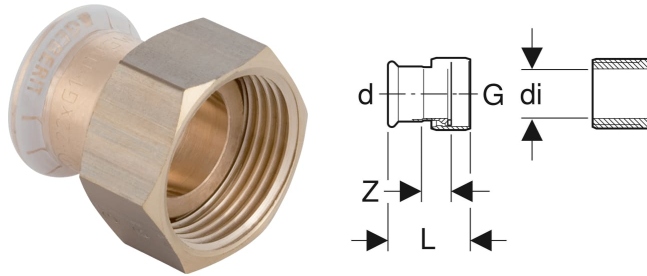

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Ausschließlich für Gewinde mit einem Innendurchmesser $\leq di$ geeignet, siehe Tabelle

EIGENSCHAFTEN

- Dichtring aus CIIR schwarz, bis $\varnothing \leq 54$ mm

- Flachdichtung aus EPDM
- Überwurfmutter aus Messing

TECHNISCHE DATEN

Mediumtemperatur mit 0–100 °C
 Flachdichtung EPDM
 Werkstoff Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

INFO

- Sprungartige Temperaturwechsel bei flachdichtenden Verschraubungen vermeiden
- ÜA Registrierung R-15.2.3-20-17016

| Art.-Nr. | d_i \varnothing mm | G " | d_i \varnothing mm | L cm | Z cm |
|----------|------------------------|-------|------------------------|------|------|
| 65085 | 28 | 1 1/4 | 26 | 4.4 | 1.3 |