


PAM-GLOBAL® UNIGRIP Kralle

DN	MAßE [mm]			Schrauben	Druck [bar]	Gewicht [kg/St.]	Artikel-Nr.
	D	P	L				
50	Ø 88	22	76	M 8	10	0,45	221261
80	Ø 105	25	78	M 8	10	0,52	221268
100	Ø 145	33	93	M 8	10	0,89	220750
125	Ø 165	32	93	M 8	10	0,98	221269
150	Ø 196	32	102	M 8	5	1,29	221270
200	Ø 252	32	118	M 10	5	1,73	221271
250	Ø 318	38	131	M 10	3	2,2	227039
300	Ø 371	38	131	M 10	3	2,5	227040

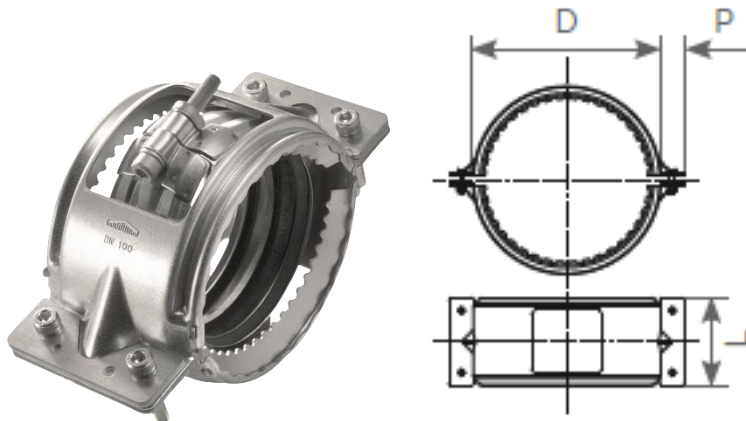

Produkteigenschaft:

Gehäuse und Schrauben aus verzinktem Stahl,
Krallensegment:
DN 50 – 200: Edelstahl 1.4021 nach EN 100088-2,
DN 250 – 300: verzinkt.

Einsatzbestimmung:

Die PAM-GLOBAL® UNIGRIP Kralle ist eine längskraftschlüssige Verbindung für Rapid-S und CV
Inox-Verbinder, Keine axiale Auswinkelung.
Blockmontage oder min. Anzugsmoment von 20 Nm für DN 50 - 125 und 30 Nm für DN 150 - 300