


Super - Zubehör für Frischwasserstationen!

Zirkulationssets mit Pumpe, Absperrung, Rückschlagventil...

für kleine Objekte bis hin zu großen Zirkulationsnetzen

Komplettsets mit Pumpe und Zubehör
Nicht nur für Frischwasserstationen!
Mit sehr überzeugendem Preis-Leistungsverhältnis

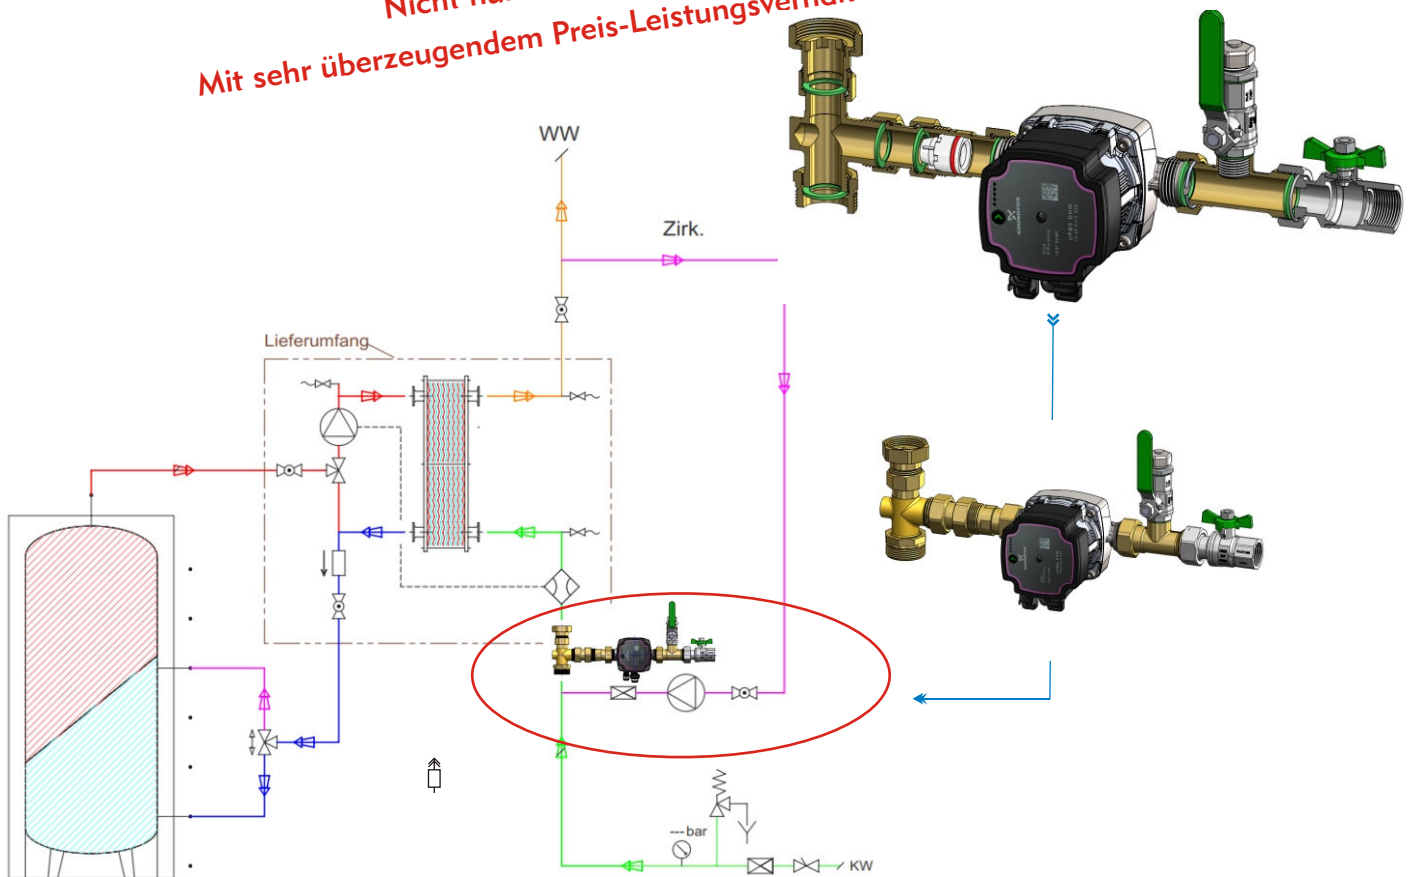


	Pumpe Grundfos	Max. Förderhöhe	Max. Fördermenge	Einbindungsgewinde	Mit im Lieferumfang
ZirkUp15/14	UP15-14B PM	1,4 m	0,45 m³	Für Zirk: 1/2"IG Kaltwasser: T-Stück für Kaltwasserstrang 1"ÜM/AG	Absperrhahn, Rückschlagventil, Stromkabel mit Schukostecker, Tages-Zeitschaltuhr, T-Stück für Einbau in Kaltwasserstrang
ZirkUPM1550	UPM3 DHW 15-50 N PPS	5 m	2 m³	Für Zirk: 3/4"IG Kaltwasser: T-Stück für Kaltwasserstrang 1"ÜM/AG UND 1 1/4"ÜM/AG	Absperrhahn, Rückschlagventil, Stromkabel mit Schukostecker, KFE-Hahn T-Stück für Einbau in Kaltwasserstrang
ZIRKALPHA2560	ALPHA1 25-60N	6 m	2,4 m³	Für Zirk: 1"IG Kaltwasser: 1"AG WICHTIG: T-Stück Kaltwasser bauseits	Absperrhahn, Rückschlagventil, Stromkabel mit Schukostecker, KFE-Hahn
ZIRKALPHA2560	ALPHA1 25-80N	8 m	3,4 m³	Für Zirk: 1"IG Kaltwasser: 1"AG WICHTIG: T-Stück Kaltwasser bauseits	Absperrhahn, Rückschlagventil, Stromkabel mit Schukostecker, KFE-Hahn

Zubehör FriWa


Zirkulationsset mit Pumpe

Technische Eckdaten Pumpe Grundfos Comfort COMFORT 15-14 B PM DACH

Fördermedium: Wasser / maximale Förderhöhe: 14 dm / Medientemperaturbereich: 2 .. 95°C /
Medientemperatur während des Betriebs: 60°C / Dichte: 983,2kg/m³ / Temperaturklasse: 95
Max. Betriebsdruck: 10 bar / Anschlussgewinde: Rp 1/2" / Einbaulänge: 80mm /
Elektrische Daten: Leistungsaufnahme 8 W / Netzfrequenz: 50 Hz Nennspannung: 1 x 230 V
/Stromaufnahme: 0.07 A

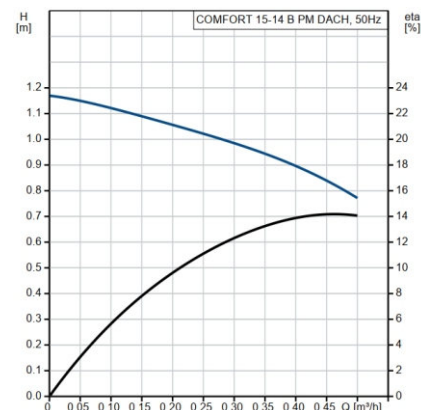


Technische Eckdaten Pumpe Grundfos UPM3 15-50

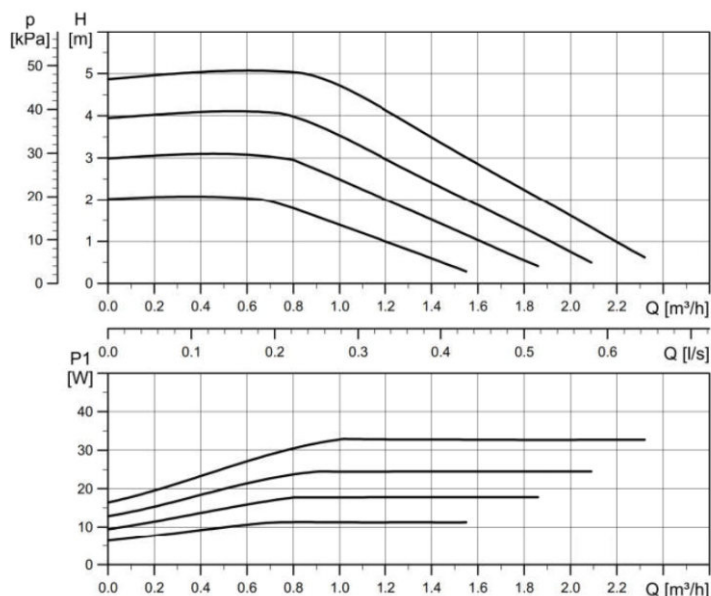

Gewählte Einstellung	Max. Förderhöhe	Max. P1 [W]
Kurve 1 (A1)	2 m	11 W
Kurve 2 (A2)	3 m	18 W
Kurve 3 (A3)	4 m	25 W
Kurve 4 (A4)	5 m	33 W

Hocheffizienz-Nassläuferpumpe mit Permanentmagnetmotor, Gehäuse aus Edelstahl, Abgänge 1"AG, BH 130 mm (PN 10), mit Deblockier-Software und -schraube, mit Bedienknopf für 4 starre Drehzahlkurven / Stromverbrauch pro Stunde min. 11 W max. 33 W, 230 Volt / 50Hz / Einbaulänge 130mm, Anschlüsse 1" AG.
STEUERUNG: 4- Stufen wählbar / WERKEINSTELLUNG: Stufe 4

Technische Eckdaten Pumpe Grundfos ALPHA 1 25-60 und ALPHA 1 25-80

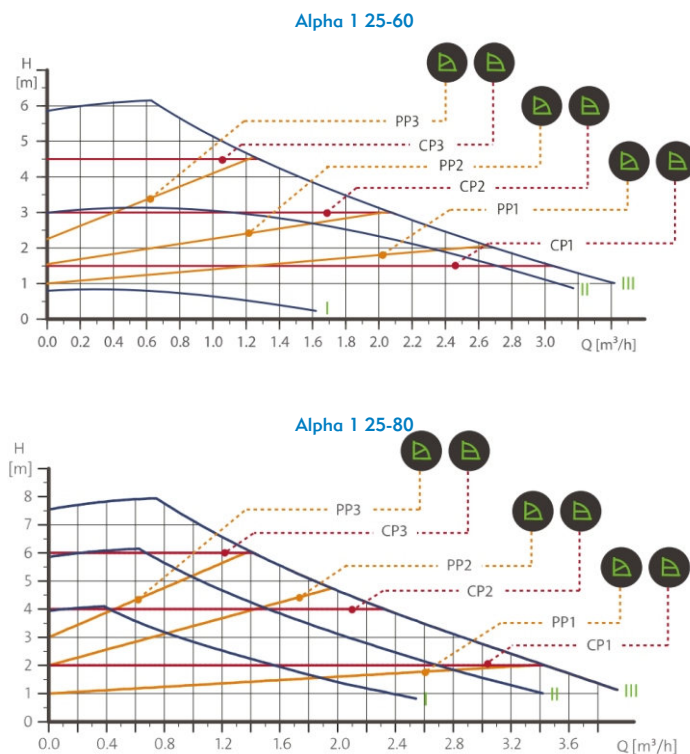

Hocheffizienz-Nassläuferpumpe mit LED-Anzeige der Leistungsaufnahme. Edelstahlgehäuse 1 1/2" x 180 mm, maximale Förderhöhe 6m/8m ohne externe Ansteuerungsmöglichkeiten. Funktionen: Proportionaldruckregelung und Konstantdruckregelung mit je 3 Einstellmöglichkeiten, sowie 3 feste Drehzahlen. Nennversorgungsspannung: 1 x 230 V + 10 %- 15 %, 50/60 Hz, maximale Stromaufnahme: 0,32A / 0,44A. Umgebungstemperatur: 0°C bis 40°C, Medientemperatur: 2 bis 110 °C, max. Betriebsdruck: 1 MPa (10 bar)

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
ALFRIWAZIRK41	Zirkulationsset zu FriWa mit ZirkPumpe UP15/14
ALZIRKUPM1550	Zirk-Pumpenset UPM3 DHW 15-50 - 4-Stufen
ALZIRKP2560	Zirkset 25-60 Alpha 1 Edelstahlpumpe
ALZIRKP2560	Zirkset 25-80 Alpha 1 Edelstahlpumpe

