

DRUCKSCHALTER MDR 43

Anwendungsbereiche

- Steuerung von Pumpen, Kompressoren, Signal- und Warnanlagen, etc.
- Wechselstrompumpen können unter Berücksichtigung der zulässigen Kontaktbelastung auch direkt geschaltet werden.


Technische Daten

- Bemessungsbetriebsstrom 10 A
- max. Temperatur des Fördermediums: +80°C
- Anschluss ½" oder R ¼ i.G.
- max. Ausschaltedruck 16 bar
- Berstdruck >60 bar
- max. Schalthäufigkeit - elektrisch 120 / Stunde
- Schutzart IP 44
- Anschlussquerschnitt
feindrätig 2,5 mm²
eindrätig 1x4 mm² oder 2x2,5 mm²

Aufbau und Ausführung


- Steuerdruckschalter (1 Öffner und 1 Schließer)
- Druckabhängige Kontaktgabe durch Membrane auf Feder
- transparente Haube

Abmessungen

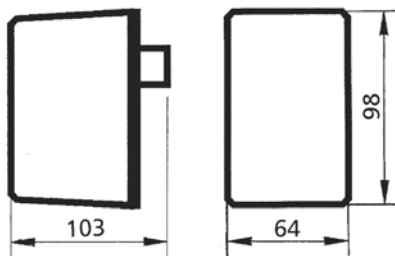


Druckdiagramme


MDR 43 / 3

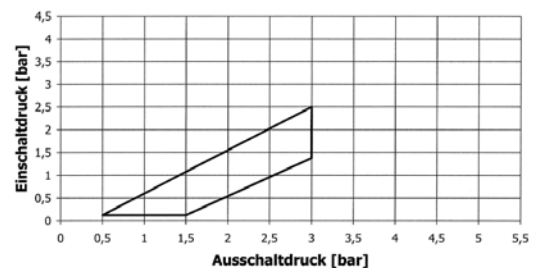

MDR 43 / 6

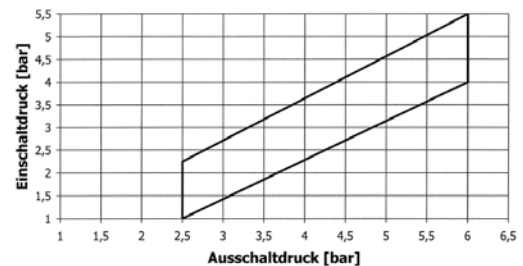

MDR 43 / 11

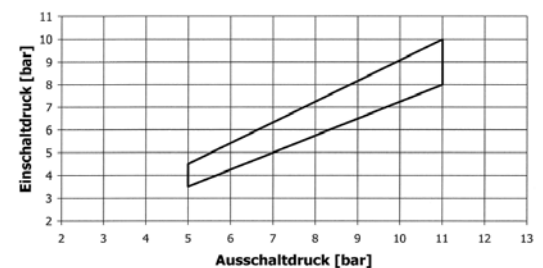

MDR 43 / 16

