



Wartungsfreundliche Haushaltspumpe zur Ableitung von Grauwasser.



Fettabscheider empfohlen

5 m



SILENCE
46 dB(A)

SANI ACCESS® 4

VORTEILE

- Leichter Zugang zu Mechanik und Steuerelementen
- Förderleistung: > 80 l/min
- Solewasserbeständig (15%)

15%

Einschalhöhe: 90 mm

Min. Aufbauhöhe Duschtasse: 15 cm

Einleitungsöffnung: 3 x Ø 40 mm

Druckleitung Anschluss: DN 25 / 32 mm

Stromversorgung: 220–240 V/50 Hz

Motorleistung: 400 W

Max. Stromaufnahme: 1,7 A • **Schutzklasse:** I

Max. Temperatur des zufließenden Abwassers:

Kurzzeitig 75 °C (max. 5 min)

Schutzart: IP44


Nettogewicht: 6,4 kg

Rückschlagventil im Lieferumfang

Solewasserbeständig bis 15% Solegehalt

Artikelnummer: 0008A

GTIN 3308815013190

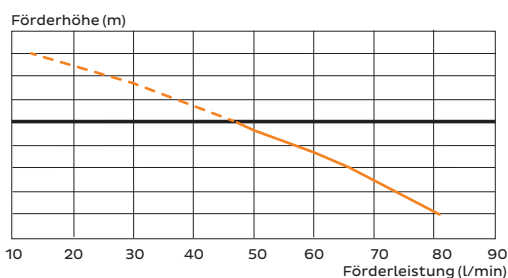

Leichter Zugang für Reparatur- und Wartungsarbeiten:

- ➔ Direkter Zugang zur Mechanik bei Blockierungen (Fremdkörper)
- ➔ Direkter Zugang zur Elektrik, um Verschleißteile auszutauschen

