
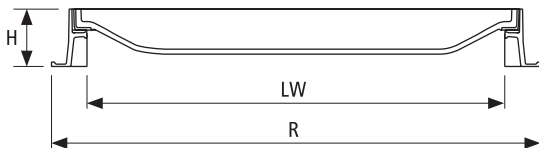


NICHT AUSTAUSCHBARE EINLAUFGITTER RUND DN 600

ÖNORM EN124 B 5110-2 ÜA Reg.

EURO TOP D

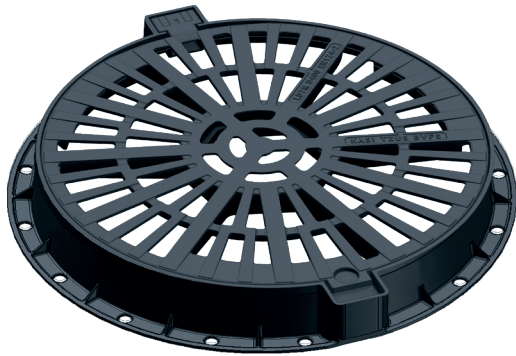

Rahmen

Flanschrahmen umlaufend, rund aus Gusseisen mit Ausnehmungen für Spezial-Schmutzfänger **mit vollflächiger PUR Auflage als Dämpfung**

Gitter

Rund aus Gusseisen mit Gelenk

Verriegelung


3 Punkt Verriegelung des Gitters im Rahmen

Gelenk


Sicherheitsarretierung bei 90° max. Öffnung 120°

Für Straßen mit normaler Verkehrsbelastung.

PUR Dämpfung



Verriegelung




Gelenk



Spezial-Schmutzfänger



Ausnehmungen für Spezial-Schmutzfänger



AET Art.Nr.		LW	H	R	Klasse	Gew.	Stk/Pal
Rahmen umlaufend rund							
284022	Gitter mit Gelenk und Verriegelung	605	100	785	D 400	51 Kg	20 Stk
Zubehör Spezial-Schmutzfänger							
KA015010	Spezial-SF, verzinkt, 3 Punkt Auflage		190			3 Kg	36 Stk