

# NICHT AUSTAUSCHBARE SCHACHTABDECKUNGEN RUND DN 600



ÖNORM EN124 B 5110-2 ÜA Reg.

**AET**  
Entwässerungstechnik GmbH

## EURO TOP S selbstnivellierend



| Klasse | Klasse |
|--------|--------|
| D 400  | E 600  |

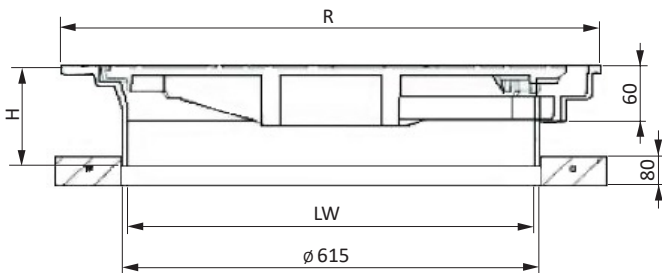

**Optional mit Beton Adapter Ring**  
Art.Nr.: 814192 LW 633  
Art.Nr.: 814195 LW 625

**Einbauhilfe:**  
2-teilig bestehend aus Schalung (Gusseisen) und Y-Träger



**Die optimale Einbauhöhe von Oberkante fertige Straße  
bis Oberkante Auflagering (Konus) beträgt 140mm  
und kann von 80 mm - 150 mm variiert werden.**

### Rahmen

selbstnivellierend, umlaufend rund aus Gusseisen  
mit Ausnehmungen für Spezial-Schmutzfänger  
**mit vollflächiger PUR-Auflage als Dämpfung**

### Deckel

Rund aus Gusseisen mit Gelenk, mit / ohne Ventilation

### Verriegelung

3 Punkt Verriegelung des Deckels im Rahmen

### Gelenk

Sicherheitsverriegelung bei 90° max. Öffnung 120°

**Der Deckel entspricht laut LB-IV POS 125030 der  
ÖNORM EN124/B 5110 Teil 2 mit einer flächenbezogenen Masse  
des Deckels von mindestens 160 kg/m²**

**Für Straßen mit hoher Verkehrsbelastung**

### Verriegelung



### Gelenk




### PUR Dämpfung



### Spezial Schmutzfänger



### Ausnehmungen für Spezial-Schmutzfänger



| AET Art.Nr.                          |                                       | LW  | H   | R   | Klasse      | Gew.  | Stk/Pal |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-------------|-------|---------|
| <b>Rahmen umlaufend</b>              |                                       |     |     |     |             |       |         |
| 644224S                              | Deckel ohne Ventilation               | 605 | 160 | 800 | D400 - E600 | 74 Kg | 14 Stk  |
| 644422S                              | Deckel mit Ventilation                | 605 | 160 | 800 | D400 - E600 | 74 Kg | 14 Stk  |
| <b>Zubehör Spezial-Schmutzfänger</b> |                                       |     |     |     |             |       |         |
| KA015010                             | Spezial-SF, verzinkt, 3 Punkt-Auflage |     | 190 |     |             | 3 Kg  | 36 Stk  |