


Mittelwandige Schrumpfschläuche mit oder ohne Kleber

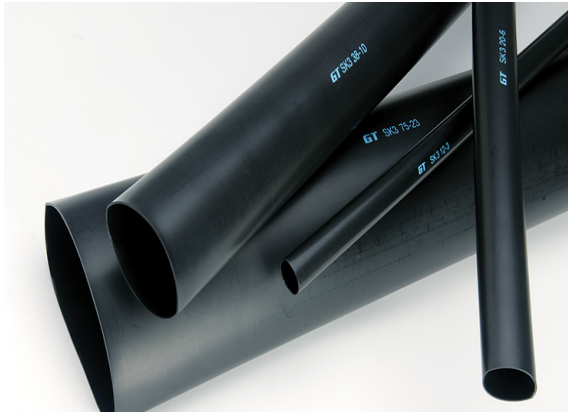

Anwendung


Universelle Anwendung zum Isolieren und abdichten

Eigenschaften

- UV-beständig
- Halogenfrei
- Temperaturbereich: - 40 bis + 135 °C
- Halbflexibel
- Hohe Zugfestigkeit
- Farbe schwarz
- Standardlänge 1000 mm
- Sehr gute Haftung auf PVC, PE, Cu, Al, Pb
- Gute Beständigkeit gegen viele Chemikalien
- Sehr gute elektrische Eigenschaften
- Nicht korrosiv

Mittelwandige Schrumpfschläuche mit oder ohne Kleber

Spezifikationen

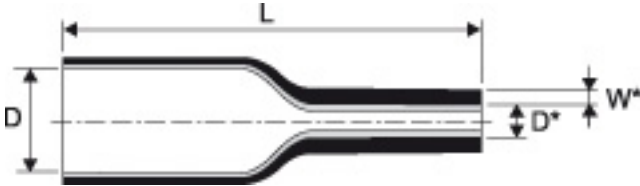

Mittelwandige Schrumpfschläuche mit oder ohne Kleber



[Sehen Sie dieses Produkt an: filoform.de](http://filoform.de)

Mittelwandige Schrumpfschläuche mit oder ohne Kleber

Produkte

| Art.nr. | Artikelname | Kabeldurchmesser (mm) | Größe (mm) | Bestelleinheit |
|---------|--------------------|-----------------------|------------|----------------|
| 110200 | SK 3 12 – 3/1000 | | | pro Stück |
| 110201 | SK 3 16 – 4/1000 | | | pro Stück |
| 110202 | SK 3 20 – 6/1000 | | | pro Stück |
| 110400 | SK 3 28 – 6/1000 | | | pro Stück |
| 110401 | SK 3 31 – 8/1000 | Ø 06 - 28 | L189 x Ø40 | pro Stück |
| 110501 | SK 3 41 – 12/1000 | | | pro Stück |
| 110502 | SK 3 48 – 15/1000 | | | pro Stück |
| 110600 | SK 3 56 – 18/1000 | | | pro Stück |
| 110700 | SK 3 75 – 23/1000 | | | pro Stück |
| 110800 | SK 3 90 – 29/1000 | | | pro Stück |
| 110900 | SK 3 120 – 36/1000 | | | pro Stück |
| 110903 | SK 3 140 – 45/1000 | | | pro Stück |
| 110904 | SK 3 160 – 55/1000 | | | pro Stück |
| 111200 | SO 3 12 – 3/1000 | | | pro Stück |
| 111300 | SO 3 20 – 6/1000 | | | pro Stück |
| 111400 | SO 3 28 – 8/1000 | | | pro Stück |
| 111401 | SO 3 31 – 8/1000 | | | pro Stück |
| 111501 | SO 3 41 – 12/1000 | | | pro Stück |
| 111502 | SO 3 48 – 15/1000 | | | pro Stück |
| 111600 | SO 3 56 – 18/1000 | | | pro Stück |
| 111700 | SO 3 75 – 23/1000 | | | pro Stück |
| 111800 | SO 3 90 – 29/1000 | | | pro Stück |