



KWU410 KELOX-WINDOW-U Kupplung



Produktbeschreibung:

Press-Kupplung egal oder reduziert, aus Window-PPSU, inkl. Stützhülsen mit O-Ringen und Edelstahl-Presshülsen, „unverpresst undicht“



Produkteigenschaften:

ÖVGW	W 1.235	Verbindung 1	Pressmuffe
Verbindung 2	Pressmuffe	Press-Kontur	U
Dichtung	EPDM		


Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
72600BB0	16/16	0,02 KGM	10	100	STK
72600DB0	20/16	0,021 KGM	10	100	STK
72600DD0	20/20	0,028 KGM	10	80	STK
72600EB0	25/16	0,036 KGM	10	50	STK
72600ED0	25/20	0,039 KGM	10	50	STK
72600EE0	25/25	0,05 KGM	10	50	STK
72600FD0	32/20	0,054 KGM	5	25	STK
72600FE0	32/25	0,065 KGM	5	25	STK
72600FF0	32/32	0,079 KGM	5	25	STK
72600GF0	40/32	0,108 KGM	3	15	STK
72600GG0	40/40	0,137 KGM	3	15	STK
72600HFD	50/32	0,115 KGM	2	8	STK
72600HGO	50/40	0,18 KGM	2	8	STK
72600HHO	50/50	0,217 KGM	2	8	STK
72600IGO	63/40	0,301 KGM	2		STK
72600IHO	63/50	0,323 KGM	2		STK
72600IIO	63/63	0,332 KGM	2		STK
72600JHO	75/50	0,38 KGM	2		STK
72600JIO	75/63	0,512 KGM	2		STK
72600JO	75/75	0,532 KGM	2		STK





KWU410 KELOX-WINDOW-U Kupplung

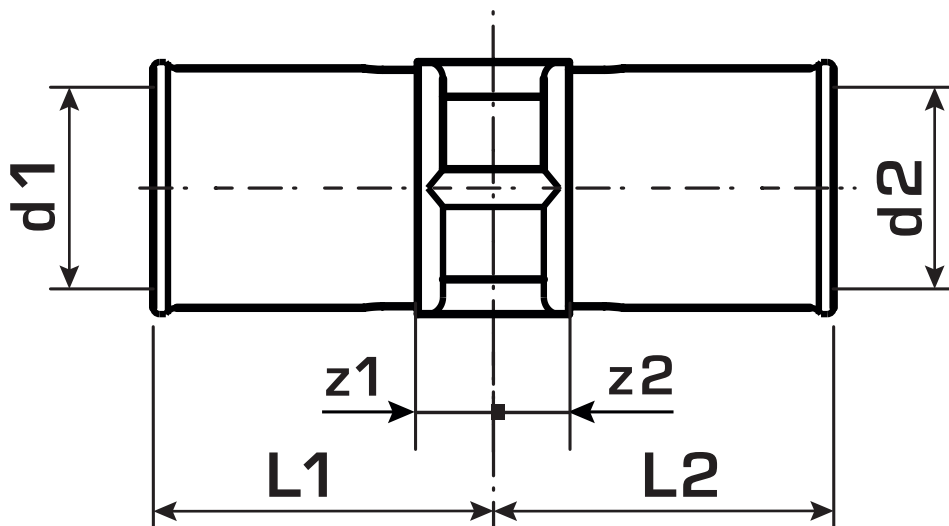

Art.-Nr.	Bezeichnung	d1 mm	d2 mm	z1 mm	z2 mm	L1 mm	L2 mm
72600BBO	16/16	16	16	8	8	26,5	26,5
72600DBO	20/16	20	16	8	8	26,5	26,5
72600DDO	20/20	20	20	8	8	26,5	26,5
72600EBO	25/16	25	16	10	8	35,5	26,5
72600EDO	25/20	25	20	9	8	34,5	26,5
72600EEO	25/25	25	25	7,5	7,5	33	33
72600FDO	32/20	32	20	10	8	35,5	27,5
72600FEO	32/25	32	25	10	10	35,5	35,5
72600FFO	32/32	32	32	11,5	11,5	37	37
72600GFO	40/32	40	32	11,5	11,5	48,5	36,5
72600GGO	40/40	40	40	28	28	67	67
72600HFO	50/32	50	32	15,5	11,5	52,5	36,5
72600HGO	50/40	50	40	16	16	54	55
72600HHO	50/50	50	50	17	17	55	54
72600IGO	63/40	63	40	20,5	20,5	80,75	78,5
72600IHO	63/50	63	50	18	17,5	78	55,5
72600IIO	63/63	63	63	21,5	21,5	82,5	82,5
72600JHO	75/50	75	50	10	12	77	52
72600JIO	75/63	75	63	19	15	79,5	77
72600JJO	75/75	75	75	13,5	13,5	79	79

