


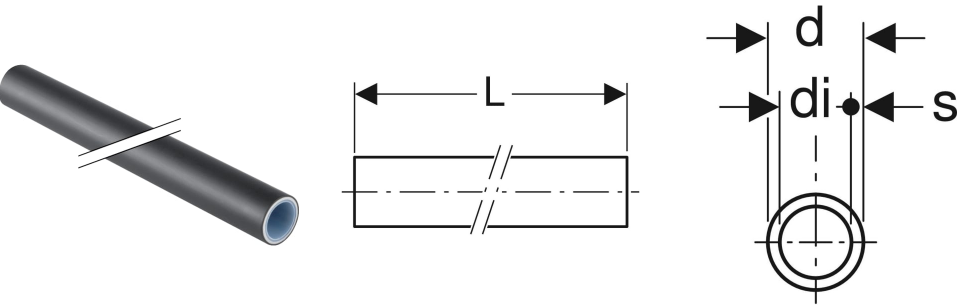

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Diffusionsdicht

- Außen schwarz
- Rohrende mit transparentem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Werkstoff          | PE-RT II / Al / PE-RT II |
| Oberflächenrauheit | 7 µm                     |
| Wärmeausdehnung    | 0.026 mm/(m·K)           |

Wärmeleitfähigkeit Rohr 0.43 W/(m·K)

INFO

- Stangenmaterial auch für geschlossene Kreisläufe verwendbar
- Schutzstopfen zu den Rohren siehe Ersatzteilkatalog
- ÜA Registrierung R-15.2.1-20-17015

| Art.-Nr.     | d, ø<br>mm | di, ø<br>mm | s<br>mm | L<br>m |
|--------------|------------|-------------|---------|--------|
| 604.100.00.1 | 32         | 26          | 3       | 5      |