


# Geberit Silent-PP Reduktion exzentrisch

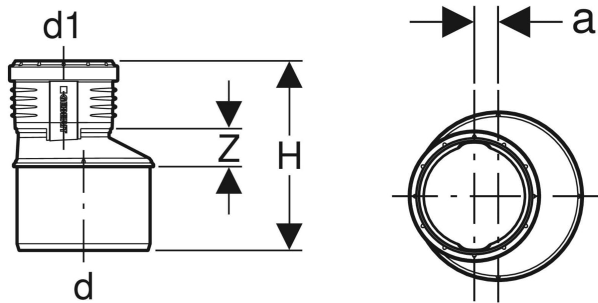

## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden

## EIGENSCHAFTEN

- Exzentrisch
- Schalloptimiert
- Dichtung aus EPDM

## TECHNISCHE DATEN

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	$d, \varnothing$ mm	$d_1, \varnothing$ mm	$a$ cm	$H$ cm	$Z$ cm
390.573.14.1	110	75	1.7	15.7	3.3