

Benennung: Schwere Gewinderohre nahtlos

Toleranzen: EN 10255-H

Techn. Lieferbed.: EN 10255-H (DIN2441)
gelb isoliert DIN 30670 N-n


Schweißfaktor: V=1.0

Werkstoff: S195T

Ausführung: isoliert mit glatten Enden

Lieferlänge: HL 5 - 7m

Prüfbescheinigung: DIN EN 10204, 2.2

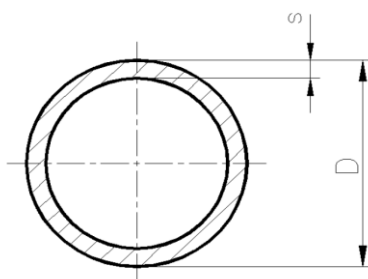

Dim.	Abmessungen [mm]			Gewicht (kg/m)	Bezeichnung
	AD		s		
1/2"	21,3	x	3,2	1,53	DRYSNi15
3/4"	26,9	x	3,2	2,00	DRYSNi20
1"	33,7	x	4,0	3,12	DRYSNi25
5/4"	42,4	x	4,0	4,04	DRYSNi32
6/4"	48,3	x	4,0	4,66	DRYSNi40
2"	60,3	x	4,5	6,48	DRYSNi50
2 1/2"	76,1	x	4,5	8,30	DRYSNi65
3"	88,9	x	5,0	10,61	DRYSNi80
4"	114,3	x	5,4	15,12	DRYSNi100

Revision: 1
Datum: Sept. 2014
Datum: Sept. 2014

Erstellt: Mirza Kostijerevac
Geprüft: Mirza Kostijerevac
Freigabe:

Eigentums- und Urheberrecht der ÖAG AG Österreich, an dieser Spezifikation und deren Beilagen. Keine Weitergabe und Vervielfältigung ohne deren schriftliche Genehmigung zulässig.