

Benennung: Nahtlose Kesselrohre

Techn. Lieferbed.: EN 10216-2 (DIN 2448/17175)

Toleranzen und Abmessungen:
EN 10220


Werkstoff: P235GH-TC1 (ST 35.8/l)

Schweißfaktor: V=1.0

Ausführung: verstärkte Wand
schwarz mit glatten Enden

Lieferlänge: HL 5 - 7m

Prüfbescheinigung: DIN EN 10204, 3.1

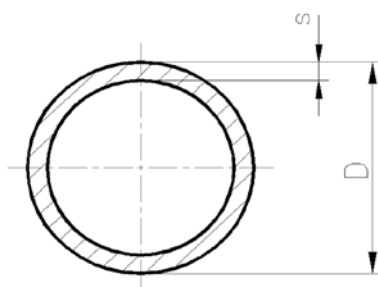

DN	Abmessungen [mm]			Gewicht (kg/m)	Bezeichnung
	AD		WD		
15	21,3	x	4,0	1,71	KR21/4
20	26,9	x	4,0	2,26	KR26/4
25	33,7	x	4,0	2,93	KR33/4
32	42,4	x	4,0	3,79	KR42/4
40	48,3	x	4,0	4,37	KR48/4
50	60,3	x	4,0	5,55	KR60/4
65	76,1	x	4,0	7,11	KR76/4
80	88,9	x	4,0	8,38	KR88/4
100	114,3	x	4,0	10,90	KR114/4

Revision: 1
Datum: Sept. 2014
Datum: Sept. 2014

Erstellt: Mirza Kostijerevac
Geprüft: Mirza Kostijerevac
Freigabe:

Eigentums- und Urheberrecht der ÖAG AG Österreich, an dieser Spezifikation und deren Beilagen. Keine Weitergabe und Vervielfältigung ohne deren schriftliche Genehmigung zulässig.