


Geberit Mapress Edelstahl Übergang mit Überwurfmutter

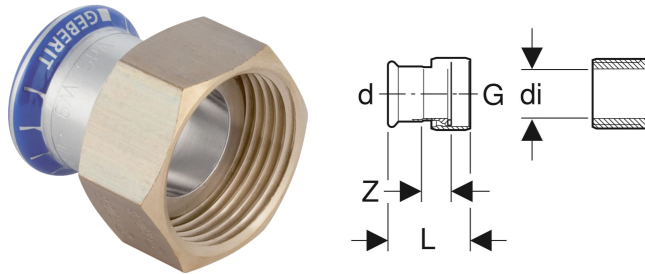

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Ausschließlich für Gewinde mit einem Innendurchmesser $\leq di$ geeignet, siehe Tabelle

EIGENSCHAFTEN

- Dichtring aus CIIR schwarz

- Flachdichtung aus EPDM
- Überwurfmutter aus Messing

TECHNISCHE DATEN

Mediumtemperatur mit
Flachdichtung EPDM

0–100 °C

Werkstoff

CrNiMo-Stahl 1.4401 (EN
10088)

INFO

- Sprungartige Temperaturwechsel bei flachdichtenden Verschraubungen vermeiden
- ÜA Registrierung R-15.2.3-20-17012

| Art.-Nr. | d_i ø mm | G " | d_i ø mm | L cm | Z cm |
|----------|---------------|--------|---------------|---------|---------|
| 35046 | 28 | 1 | 20 | 5.5 | 2.4 |