


# Geberit Mapress Kupfer Übergang mit Überwurfmutter

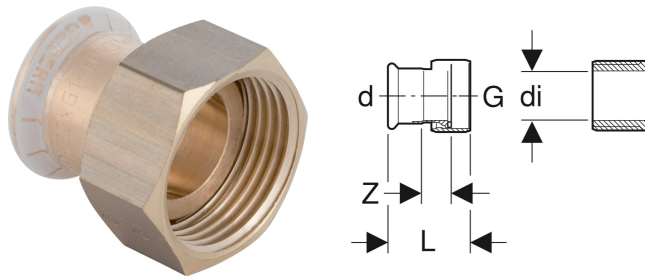

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Ausschließlich für Gewinde mit einem Innendurchmesser  $\leq di$  geeignet, siehe Tabelle

## EIGENSCHAFTEN

- Dichtring aus CIIR schwarz, bis  $\varnothing \leq 54$  mm

- Flachdichtung aus EPDM
- Überwurfmutter aus Messing

## TECHNISCHE DATEN

Mediumtemperatur mit	0–100 °C
Flachdichtung EPDM	
Werkstoff	Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

## INFO

- Sprungartige Temperaturwechsel bei flachdichtenden Verschraubungen vermeiden
- ÜA Registrierung R-15.2.3-20-17016

Art.-Nr.	$d_i$ $\varnothing$ mm	G "	$d_i$ $\varnothing$ mm	L cm	Z cm
65050	28	1 1/2	32	4.6	1.3