47199103 HANSA AURELIA REGENBRAUSE-DUSCHARMATUR

THERMOSTAT



EAN: **4057304020650** static.hansa.com/47199103

HANSA AURELIA - Eine Harmonie aus Einfachheit und Eleganz.

Das Design von HANSA AURELIA zeichnet sich durch klare, fließende Formen aus - zeitlos in ihrer Einfachheit, aber subtil komplex in der Ausführung. Dies führt zu einem zarten Tanz zwischen dem Geradlinigen und dem Intrikaten, der die eigene Balance der Natur visuell einfängt.

Stehen Sie unter dem fallenden Wasser, um eine Symphonie der Empfindungen zu erleben, da das clevere Design eine effiziente Wasserverteilung gewährleistet und den gesamten Körper in erfrischendem und belebendem Komfort umarmt.

Erhöhen Sie Ihr tägliches Ritual mit HANSA AURELIA, wo jeder Tropfen zu einer Feier der persönlichen Schönheit wird.

Mit S-Anschlüssen und Abdeckungen
1-Strahl, Ø300 Regenbrause
3-Strahl Ø110 Handbrause
1750mm Schlauch


ERHÖHEN SIE IHR DUSCHVERGNÜGEN


- Wandmontage
- Chrom
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Eco-Funktion für die Wassermenge
- Drehumsteller, druckunabhängig, Integrierter Umsteller mit Absperrung
- Handbrause, Brausestange, Schwenkbare Kopfbrause, In Mittelstellung arretierbar, Verstellbare Brausestangehalterung, Brauseschlauch (1750 mm), Variable Montagemöglichkeit, Schwenkbares Kugelgelenk, Anti-Kalk-Technik, Twist guard, Verdrehschutz für Brauseschlauch
- Pulsierend - Starker Wasserstrahl zur Massage oder Körperbehandlung, Intensiv – Belebender Wasserstrahl, Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), Schalldämpfer
- Kürzbar, Schlauchdurchführung, drehbar
- 3-strahlig

TECHNISCHE DATEN


DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN	
Spar-Durchfluss bei 3 bar	**9.6 l/min**
Durchfluss bei 3 bar	**10.2 l/min**
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Warmwasserversorgung	**max. +65°C**
Arbeitsdruck	**1-10 bar**
Anschlussgröße	**G1/2**
Installationsabstand	**150 ± 15 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**EB**
Werkstoff	**Messing/Verbundwerkstoff**
VORSCHRIFTEN	
EN Standard	**EN 1111, EN 1112, EN 1113**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**
ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
Konformitätserklärung	**DoC**
EPD	**S-P-07819**

NACHHALTIGKEIT	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**25,39**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,67**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**1852,80**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,05**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,05**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**1,39**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-16,59**

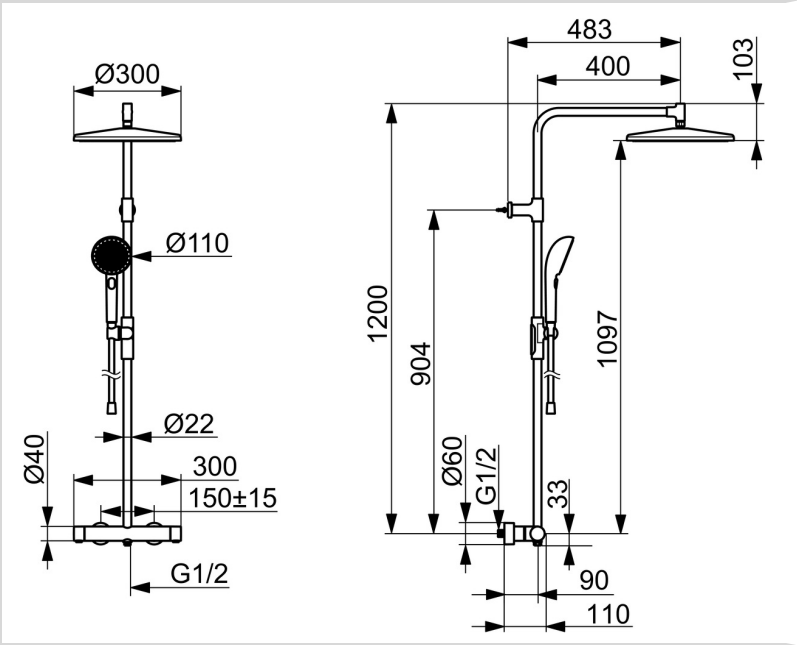

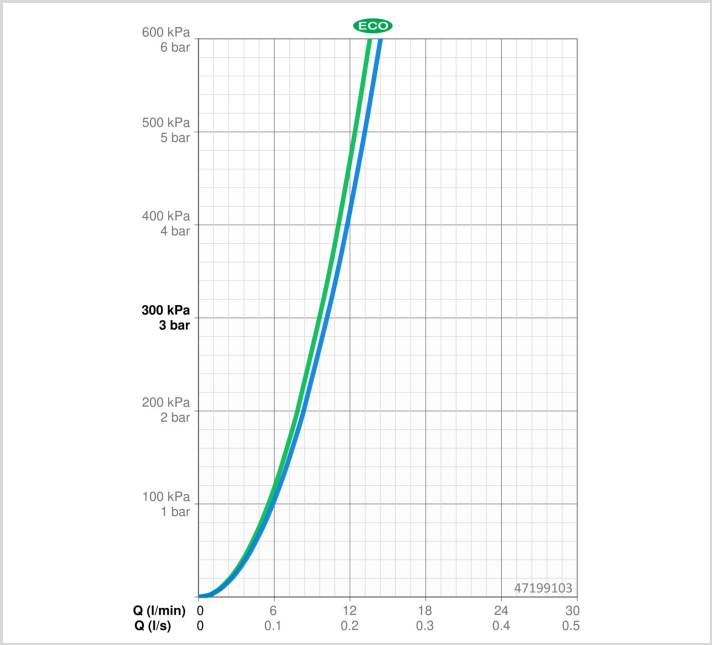

ERSATZTEILE

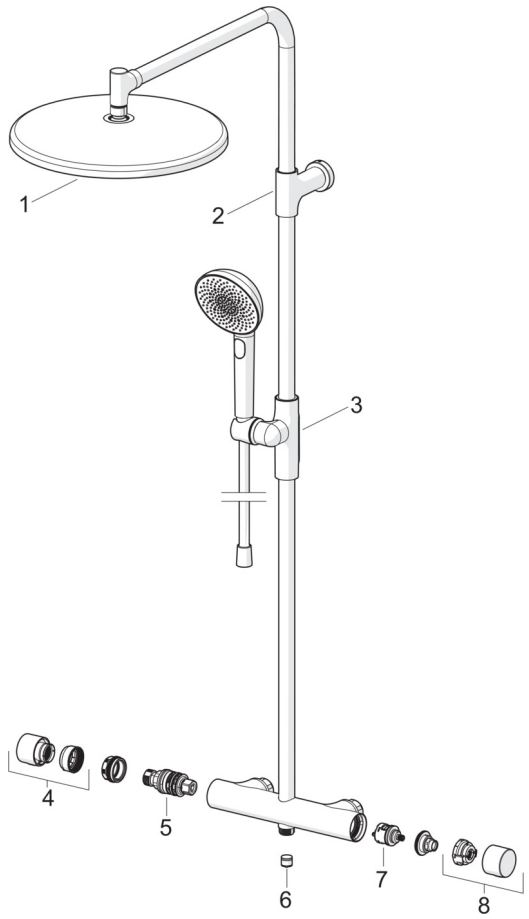

SP47199103

	Name	Art.-Nr.
01	Kopfbrause, d 300 mm Chrom	1018483V
02	Wandhalterung Chrom	1019745V
03	Schieber für Wandstange, d 22 mm Chrom	1018479V
04	Temperatur-Wählgriff Chrom	1018476V
05	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
06	Rückschlagventil, DW15/DN10K	1018484V
07	Umstellung	59914183
08	Mengen-Einstell-Griff Chrom	1018477V

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 03.08.2026