Sanisub 400

Pumpe zur Entwässerung von Kellern und Gruben sowie zum mobilen Einsatz bei Überschwemmungen

7,5 m **7 m³/h**

Die Sanisub 400 ist eine Klarwasser-Tauchpumpe zur Entwässerung von überschwemmten Wohnräumen oder Kellern. Die Förderhöhe beträgt bis zu 7,5 m. Die Auslösung erfolgt automatisch durch den integrierten Hebelschwimmer. Die Sanisub 400 ist vielseitig einsetzbar. Durch das abnehmbare Saugsieb und die Schwimmersperre für den Dauerbetrieb kann die Pumpe in eine Flachsaugpumpe für Abwasser umgewandelt werden. Durch den freien Durchgang kann sie auch leicht verunreinigtes Wasser mit Schwebstoffen (max. 10 mm) abpumpen.



LEISTUNG

- Max. Förderhöhe: 7,5 m
- Max. Förderleistung: 7 m³/h


PRODUKTVORTEILE

- Zuverlässige automatische Schaltung durch Hebelschwimmer
- Durch arretierbaren Hebelschwimmer im Dauerbetrieb einsetzbar
- Abnehmbares Saugsieb ermöglicht Flachsaugfunktion (bis 5 mm Restwassertiefe)
- Markterprobte Produktabmessungen und Anschlussmaße
- Auch geeignet für leicht verunreinigtes Wasser mit Schwebstoffen (max. 10 mm)
- Eingebauter thermischer Wicklungsschutz zur Verhinderung von Überhitzungsschäden


LIEFERUMFANG

10 m Netzkabel, Anschlussbogen 90°, Rückschlagventil, Hebelarretierung

ABMESSUNGEN

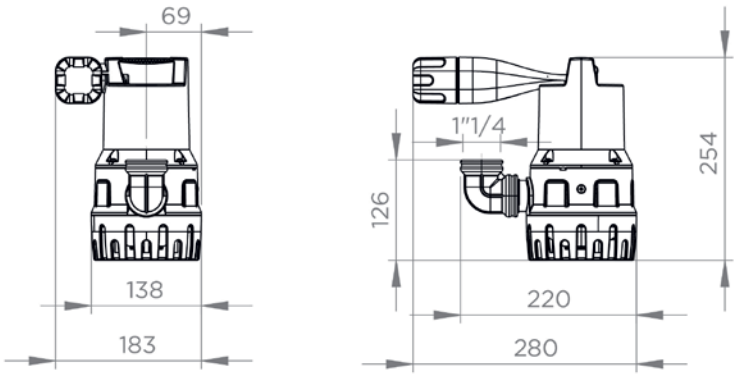

PUMPENKENNLINIE

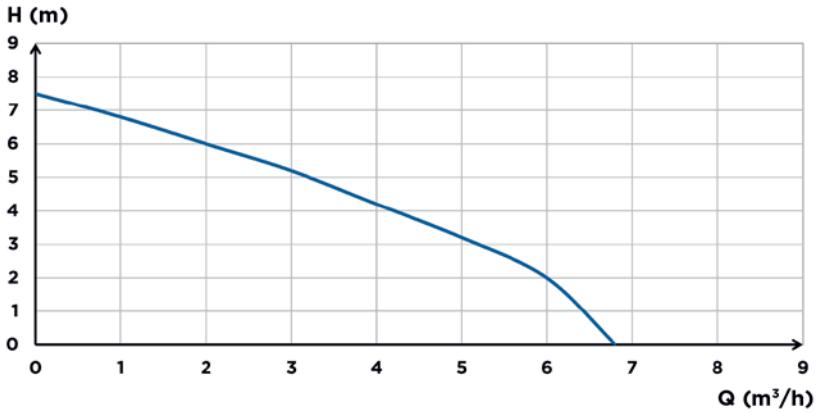

	Sanisub 400
Materialien	
Antriebswelle	Edelstahl
Pumpengehäuse	PP GF
Dichtung	NBR
Motorgehäuse	Edelstahl
Pumpenrad	PA 6 GF
Elektrische Eigenschaften	
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50 - 60
Leistungsaufnahme P1 (W)	400
Abgegebene Leistung P2 (W)	180
Drehzahl (1/min)	2800
Elektrische Klasse	I
Eintauchtiefe (m)	7
Netzkabel: Länge (m)	10
Hydraulik	
Max. Förderhöhe (m)	7.5
Max. Durchflussmenge (m^3/h)	7
Druckleitungsdurchmesser Gewinde (Zoll)	1"1/4
Niveau Einschalthöhe/Niveau Ausschalthöhe (mm)	200/50
Freier Durchgang (mm)	10
Tmax. der gepumpten Flüssigkeit (kurzzeitig, max. 5 Min.)	70 °C
Radtyp	Mehrkanalrad
Schaltungsart	Schwimmer
Kennzeichnung und Logistik	
Gewicht inkl. Verpackung (kg)	4,6
GTIN	3308815081632
Artikel-Nr.	SANISUB-005