Sanispeed +

Pumpe zum Einbau in Waschküche und Küche



PRODUKTVORTEILE

- Niedrige Einschalthöhe
- Förderleistung > 100 l/min
- Solewasserbeständig (15%)
- Aktivkohlefilter


SILENCE
42 dB(A)

15%
SOLEWASSER
BESTÄNDIG

TECHNISCHE DATEN


Einleitungsöffnung	4 x Ø 40 mm
Druckleitung Anschluss	DN 25 / 32 mm
Einschalthöhe	95 mm
Stromversorgung	220–240 V/50 Hz
Motorleistung	400 W
Min. Aufbauhöhe Duschwanne	15 cm
Förderleistung	> 100 l/min
Durchschnittstemperatur des zufließenden Abwassers	Kurzzeitig 75 °C (max. 5 min)
Gewicht	6,4 kg
Schutzart	IP44
Rückschlagklappe + Aktivkohlefilter	im Lieferumfang
Artikel-Nr.	0026P
GTIN	3308815074054

ZULAUF/ABLAUF

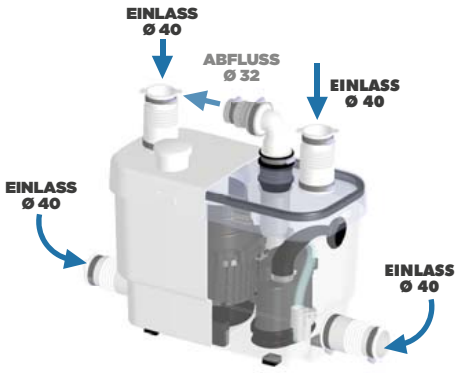

Empfohlenes Gefälle zwischen Ablauf und Pumpe: 3 %

ABMESSUNGEN

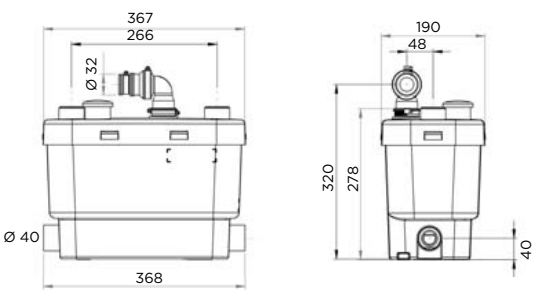

PUMPENKENNLINIE

