Saniaccess 4

Wartungsfreundliche Schmutzwasserhebeanlage zur Ableitung von Grauwasser



5 m

50 m

15% SOLEWASSER BESTÄNDIG

5 JAHRE GARANTIE

PRODUKTVORTEILE

- Temperaturbeständigkeit von kurzzeitig 75 °C ermöglicht den Anschluss von Wasch- oder Spülmaschine
- Geeignet zur Entsorgung von Abwasser aus Wasserenthärtungsgeräten und Kondensaten durch 15 % Solewasserbeständigkeit
- Hohe Förderleistung und lange Lebensdauer durch bewährte SFA-Pumpentechnologie
- Ausgestattet mit Silence-Technologie für leisen und diskreten Betrieb
- Wartungsfreundlich durch doppelte Revisionsöffnung für Motor und Elektrik

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Einlässe	3
Durchmesser Einlass (außen)	40 mm
Druckleitungsdurchmesser (außen)	32 mm
Tmax. des zulaufenden Wassers	75 °C Kurzzeitbetrieb (max. 5 min)
Min. Aufbauhöhe Duschwanne	150 mm
Schalthöhe	95 mm
Spannung / Frequenz	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Motorleistung	400 W
Schutzart	IP44
Elektrische Klasse	I
Geräuschpegel	46 dB(A)
Kennzeichnung und Logistik	
Gewicht inkl. Verpackung	7 kg
GTIN	3308815013190
Artikel-Nr.	0008A

ANSCHLÜSSE

Druckleitungsdurchmesser (außen): 32 mm

Durchmesser Einlass (außen): 40 mm



LIEFERUMFANG

Rückschlagventil, Anschlusszubehör und Aktivkohlefilter zur Neutralisierung von Gerüchen

PUMPENKENNLINIE

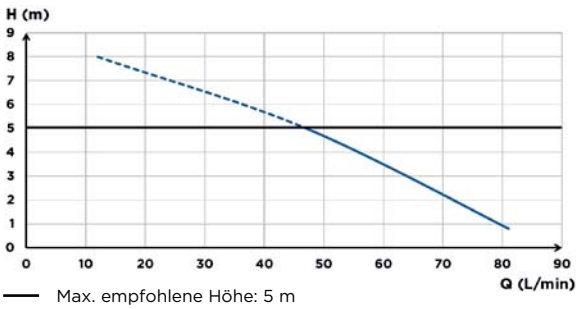

Max. empfohlene Höhe: 5 m

ABMESSUNGEN

