52432267 HANSAVANTIS - Bidetbatterie

EAN: 4057304017254
static.hansa.com/52432267



- Bidet
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler, PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Kugelgelenk
- Einhandbedienhebel/Griff, Pinhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Technische Daten

Durchflusseigenschaften


Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	**6.0 l/min**

Technische Eigenschaften


Warmwasserversorgung	**max. +70°C**
Arbeitsdruck	**0.5-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/8**
Ausladung	**113 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**AA**
Werkstoff	**Messing**


Vorschriften

EN Standard	**EN 817**

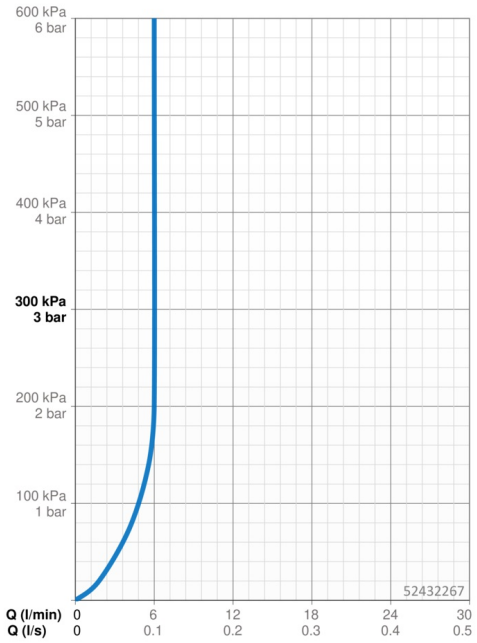


© 2023 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 01.09.2023

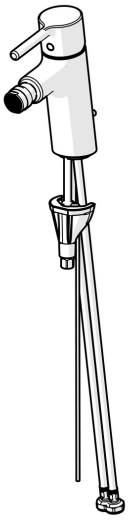

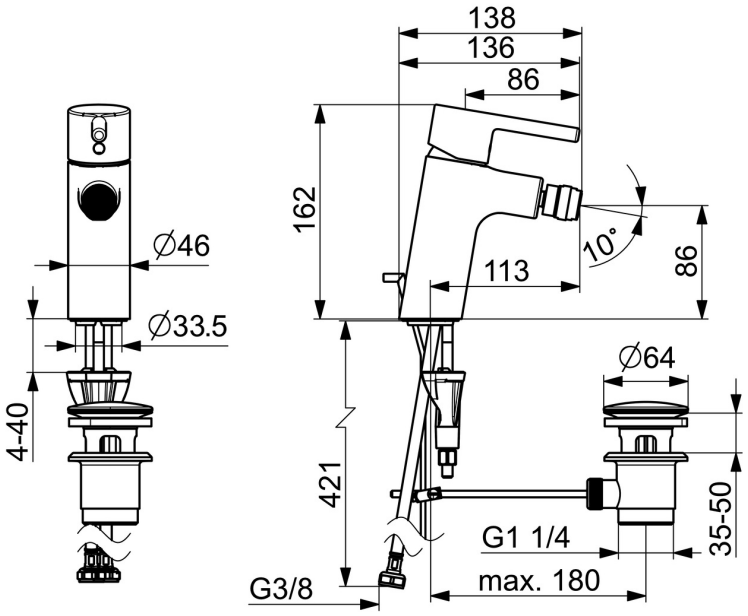

Ersatzteile

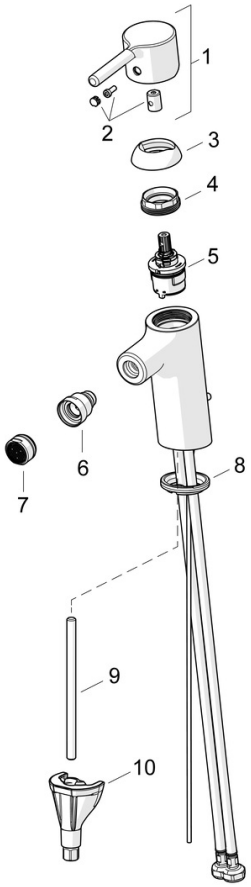

SP52432267

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	1015000V
02	Dekorkappe	1012105V
03	Abdeckkappe	1012421V
04	Spann-Mutter, M34x1.5	1012133V
05	Kartusche, 3.0	1014428V
06	Strahlregler mit Kugelgelenk für Bidetarmatur	59910952
07	Luftsprudler, M24x1, 6 l/min	59913727
08	Bodendichtung	59914591
09	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
10	Befestigungssatz	59914475

© 2023 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 01.09.2023