Saniaccess 1-2-3

Leicht zugänglich, selbst auf engstem Raum



PRODUKTVORTEILE

- Doppelter Zugang zum Korb und zu den elektrischen Bauteilen
- Hohe Förderleistung

SILENCE
47 dB(A)

TECHNISCHE DATEN

Zusätzliche Einleitungsöffnung	40 mm
Druckleitung Anschluss	DN 25 / 32 mm
Schutzart	IP44
Stromversorgung	220–240 V/50 Hz
Motorleistung	400 W
Min. Aufbauhöhe Duschwanne	15 cm
Max. Abstand von WC	20 cm
Rückschlagklappe und Anschlusszubehör	im Lieferumfang
Aktivkohlefilter zur Neutralisierung von Gerüchen	Inklusive
Saniaccess 1 / Artikel-Nr.	0001A
Saniaccess 1 / GTIN	3308815013169
Saniaccess 2 / Artikel-Nr.	0014A
Saniaccess 2 / GTIN	3308815013176
Saniaccess 3 / Artikel-Nr.	0015A
Saniaccess 3 / GTIN	3308815013183

WARTUNG


WARTUNG

Leichter Zugriff für Reparatur- und Wartungsarbeiten


- Direkter Zugang zum Korb bei Blockaden durch unsachgemäße Verwendung
- Direkter Zugang zur Elektrik, um Verschleißteile auszutauschen




ABMESSUNGEN SANIACCESS 1 / 2



SANIACCESS 1 – SANIACCESS 2



SANIACCESS 1




SANIACCESS 2





ABMESSUNGEN SANIACCESS 3

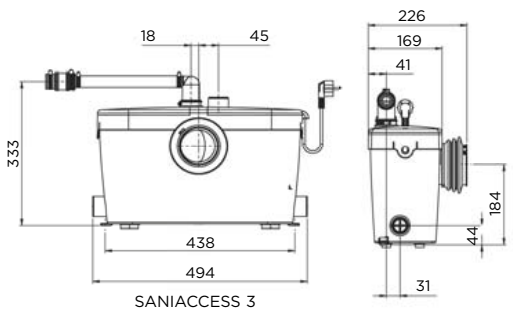

SANIACCESS 3

PUMPENKENNLINIE

