

SANIACCESS® 1 – 2 – 3


VORTEILE

- Doppelter Zugang: Zum Korb und zu den elektrischen Bauteilen
- Hohe Förderleistung




Leichter Zugriff für Reparatur- und Wartungsarbeiten

- Direkter Zugang zum Korb bei Blockaden durch unsachgemäße Verwendung
- Direkter Zugang zur Elektrik, um Verschleißteile auszutauschen

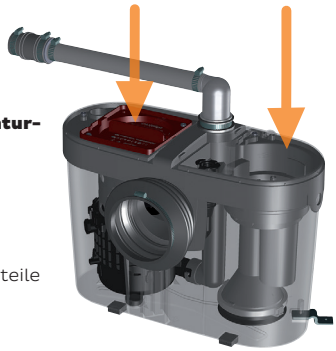

Zusätzliche Einleitungsöffnung: 40 mm
Druckleitung Anschluss: DN 25 / 32 mm
Schutzart: IP44
Stromversorgung: 220–240 V/50 Hz
Motorleistung: 400 W
Min. Aufbauhöhe Duschtasse: 15 cm
Max. Abstand von WC: 20 cm
Rückschlagventil und Anschlusszubehör im Lieferumfang
Inklusive Aktivkohlefilter zur Neutralisierung von Gerüchen

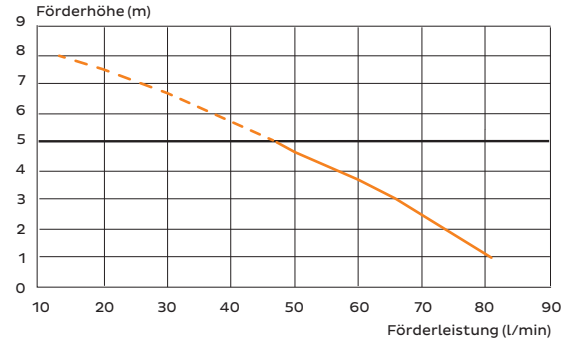


Artikelnummern:


Saniaccess 1: 0001A
GTIN 3308815013169

Saniaccess 2: 0014A
GTIN 3308815013176


Saniaccess 3: 0015A
GTIN 3308815013183




SANIACCESS® 1 – SANIACCESS® 2



SANIACCESS® 1



SANIACCESS® 2

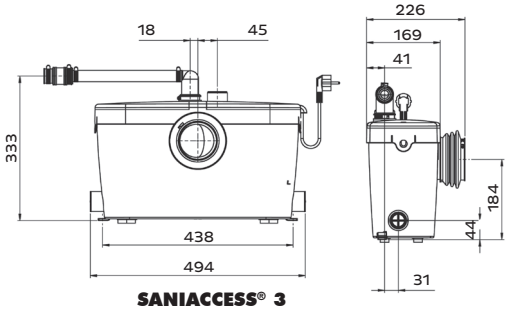

SANIACCESS® 3