# Saniaccess 3

## Ideal für die Entsorgung von Abwässern eines kompletten Bades bei optimaler Zugänglichkeit





5 m

100 m

5 JAHRE GARANTIE

### PRODUKTVORTEILE

- Ermöglicht ein zusätzliches Badezimmer nahezu überall im Haus durch den Anschluss von WC, Dusche und Waschtisch
- Ideal für den Austausch eines Vorgängermodells aufgrund markterprobter Abmessungen
- Hohe Förderleistung und lange Lebensdauer durch bewährte SFA-Schneidwerktechnologie
- Ausgestattet mit Silence-Technologie für leisen und diskreten Betrieb
- Wartungsfreundlich durch doppelte Revisionsöffnung für Schneidwerk und Elektrik

### ANSCHLÜSSE

← Druckleitungsdurchmesser (außen): 22/28/32 mm

→ Durchmesser Einlass (außen): 40, 100 mm





Mono-Klingen-Schneidwerk


### LIEFERUMFANG

Rückschlagventil, Anschlusszubehör und Aktivkohlefilter zur Neutralisierung von Gerüchen

### TECHNISCHE DATEN


| | |
|---|---|
| **Anzahl Einlässe** | 4 |
| **Durchmesser Einlass (außen)** | 40, 100 mm |
| **Druckleitungsdurchmesser (außen)** | 22/28/32 mm |
| **Tmax. des zulaufenden Wassers** | 35 °C |
| **Min. Aufbauhöhe Duschwanne** | 150 mm |
| **Schalthöhe** | 95 mm |
| **Spannung / Frequenz** | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| **Motorleistung** | 400 W |
| **Schutzart** | IP44 |
| **Elektrische Klasse** | I |
| **Geräuschpegel** | 46 dB(A) |
| **Kennzeichnung und Logistik** | |
| **Gewicht inkl. Verpackung** | 7 kg |
| **GTIN** | 3308815013183 |
| **Artikel-Nr.** | 0015A |

### PUMPENKENNLINIE

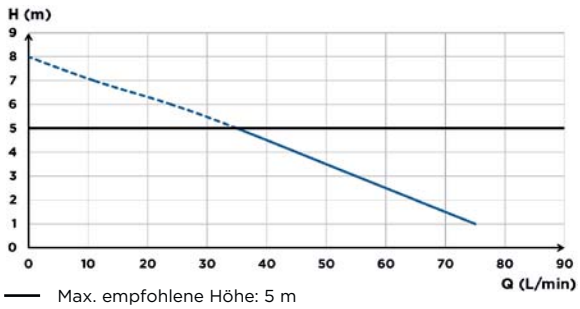


— Max. empfohlene Höhe: 5 m

### ABMESSUNGEN

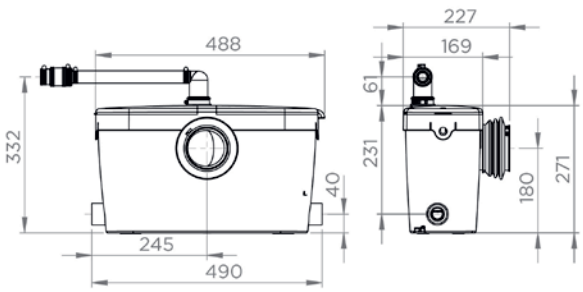


SFA