49450103 HANSAPRIMO - Brausebatterie

EAN: 4015474254053
static.hansa.com/49450103




- Dusche
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chrom
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Rückflussverhinderer, ϕ 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse, Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	**16.8 l/min**
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	**1.6 bar**

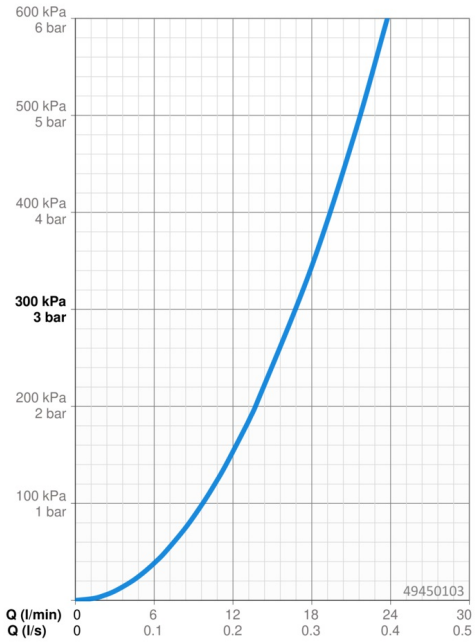

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +90°C**
Arbeitsdruck	**0.5-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/4**
Installationsabstand	**CC150 ± 15 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**EB**
Werkstoff	**Messing**


Vorschriften


EN Standard	**EN 817**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen


KIWA	**K6116/08**
DVGW	**NW-6506CN0242**
ABP	**PA-IX 38249/IB**

© 2023 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 30.08.2023

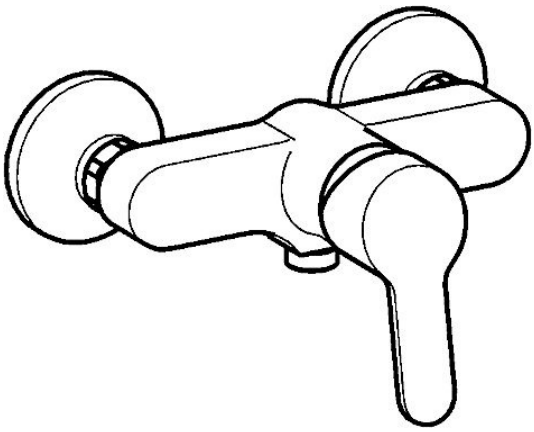



Ersatzteile

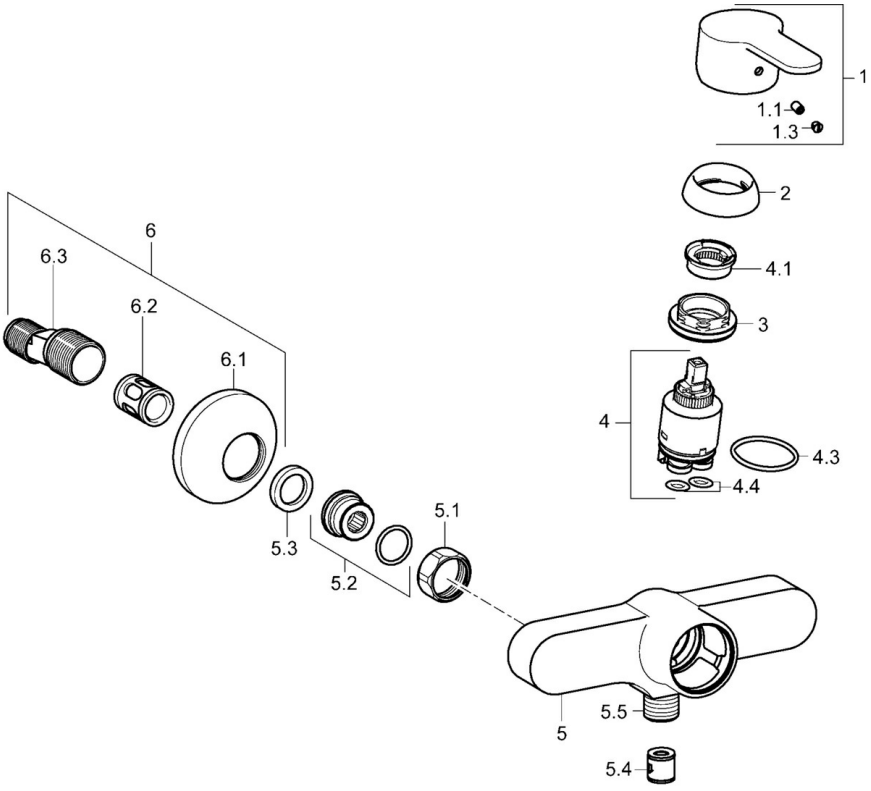

SP49450103

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel	59913827
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
3	Gegenmutter, M40x1, SW30	59913210
4	Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperaturanschlag	59912325
4.3	O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen	59912590
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen	59905072
5.1	Anschlussmutter, G3/4, AF30	59902230
5.2	Verbinder	59913400
5.3	Haltering, 23.9x15.2x2	59902689
5.4	Rückflussverhinderer	59905714
5.5	Gewindenippel, G1/2xM18x1	59911384
6	S-Anschluss, G3/4xG1/2	59904793
6.1	Rosette	59904796
6.2	Schalldämpfer	59904792
6.3	Exzenter-Anschluss, G3/4xG1/2, DN15	59910254
N.I.	Schlüssel, SW30/34	59912108

© 2023 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 30.08.2023