Sanipack Pro UP

Ideal für die Entsorgung von Abwässern eines kompletten Bades in Kombination mit einem wandhängenden WC



5 m

100 m

5 JAHRE GARANTIE

PRODUKTVORTEILE

- Kompakte, extra schmale Abmessungen ermöglichen unsichtbare Installation in der Vorwand
- Ermöglicht ein zusätzliches Badezimmer nahezu überall im Haus durch den Anschluss von Wand-WC, Dusche und Waschtisch
- Hohe Förderleistung und lange Lebensdauer durch bewährte SFA-Schneidwerktechnologie
- Ausgestattet mit Silence-Technologie für leisen und diskreten Betrieb
- Wartungsfreundlich durch doppelte Revisionsöffnung zu Schneidwerk und Elektrik

ANSCHLÜSSE

Druckleitungsdurchmesser (außen): 22/28/32 mm

Durchmesser Einlass (außen): 40, 100 mm





Mono-Klingen-Schneidwerk


LIEFERUMFANG

Rückschlagventil, Anschlusszubehör und Aktivkohlefilter zur Neutralisierung von Gerüchen

TECHNISCHE DATEN


Anzahl Einlässe	3
Durchmesser Einlass (außen)	40, 100 mm
Druckleitungsdurchmesser (außen)	22/28/32 mm
Tmax. des zulaufenden Wassers	35 °C
Min. Aufbauhöhe Duschwanne	130 mm
Einbau versetzt zur Schüssel	max. 50 cm
Spannung / Frequenz	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Motorleistung	400 W
Schutzart	IP44
Elektrische Klasse	I
Geräuschpegel	47 dB(A)
Kennzeichnung und Logistik	
Gewicht inkl. Verpackung	7 kg
GTIN	3308815074078
Artikel-Nr.	0017UP

PUMPENKENNLINIE

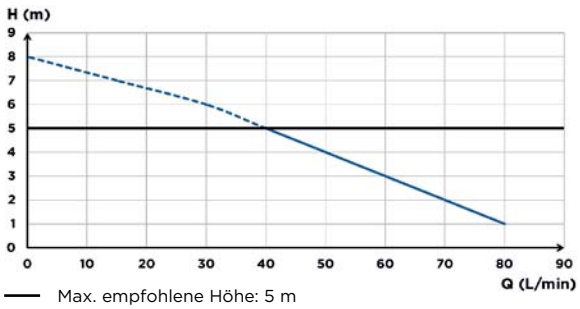

Max. empfohlene Höhe: 5 m

ABMESSUNGEN

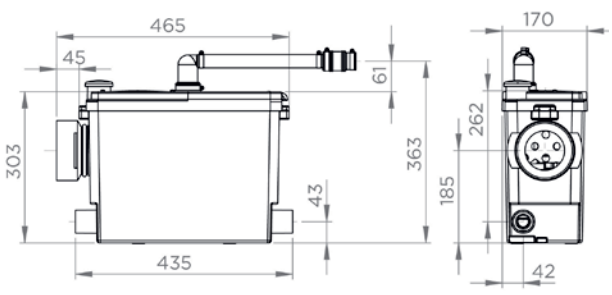

SFA