EINFACH. SICHER. INNOVATIV.

SERIE: Sana 1.0
HERSTELLER: Stengel
MATCHCODE: AQMKSA100.2L1 / AQMKSA100.2R1

KURZBEZEICHNUNG: ALVA Sana 1.0 Miniküche Herdteil li. / re.
Becken re. / li., 4*-Kühlschrank, 100x88x60cm

PRODUKT-/SYMBOLBILD



AUSSCHREIBUNGSTEXT

ALVA Sana 1.0 Miniküche

Ausführungen:
AQMKSA100.2L1
Herdteil links, Becken rechts

AQMKSA100.2R1
Herdteil rechts, Becken links

Unterbaukühlschrank 4 Sterne Gefrierfach mit Energieeffizienzklasse E

Unterbau 50 cm breit, Stahlblech, weiß pulverbeschichtet, Front/Tür aus doppelwandigem Stahlblech mit Dämmung, Metallgriff weiß pulverbeschichtet

Die Pantryabdeckung, VDE-GS geprüft, besteht aus rostfreiem 0,7 mm Chromnickelstahl 18/10 und wird aus einem Stück tiefgezogen. In der Herd-Spültischkombination befindet sich ein eingezogenes Becken (310 x 400 x 140 mm), eine eingeprägte Abtropffläche mit Überlauf und ein eingesetztes Kochfeld. Hahnlochbohrung 35 mm vorhanden.

MAßSKIZZE

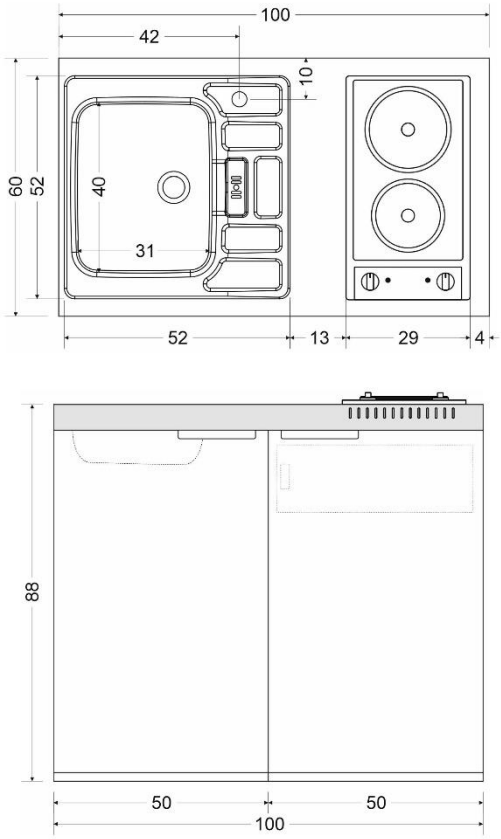

EINFACH. SICHER. INNOVATIV.

Doppelkochfeld mit Knebel-Schalter oben, zwei Elektrokochplatten, 1 x Ø 145 mm mit 1000 W und 1 x Ø 180 mm mit 2000 W, Anschluss 230V/50Hz, Restwärmeanzeige mittels Kontrollleuchte, 7-Takt Schalter
Die Miniküche ist steckerfertig montiert und verpackt, inkl. Ab- und Überlaufgarnitur.
Je ein Anschlusskabel 230V mit Schutzkontaktstecker für Kühlschrank und Kochfeld.

Kühlschrank:
Allgemeine Spezifikation:
Kategorie: 7
Typ: Kühl-Gefriergerät
Nutzinhalt Gesamt (brutto/netto): 116 / 114 Liter
Nutzinhalt Kühlen (brutto/netto): 102 / 100 Liter
Nutzinhalt Gefrieren (brutto/netto): 14 / 14 Liter
Frostfrei Kühlteil
Türanschlag wechselbar

Ausstattung:
Anzahl Abstellflächen: 2
Abstellflächenart: Glas
Türablagen: Ja
Kühlart: statisch
Abtauautomatik (Kühlraum): Ja
Gefrierteil: Ja / 4****
Schubladen Kühlteil: 1
Innenbeleuchtung: Ja
Temperaturregelung: Ja

Abmessungen:
Gerätemaße / Gewicht: H 82 x B 49,7 x T 57,9 cm / 27,5 kg

Energiemerkmale:
Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch: 136 kWh/Jahr
Lagerzeit bei Störung: 10 h
Gefriervermögen: 2,59 kg/24 h
Klimaklasse: SN/ST (10-43°C)
Luftschallemission: 41 dB(A)
Stromversorgung: AC 220-240V/50 Hz

© 2025 ALVA Sanitär Produktmanagement