
Sanicondens Best Flat

Neutralisieren von aggressivem, sauren Kondensat



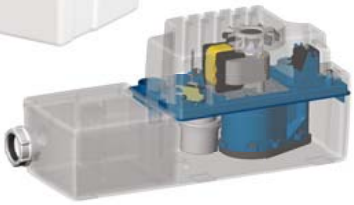

PRODUKTVORTEILE

SILENCE
< 45 dB(A)


- Einfache Installation
- Niedriger Einlass von 47 mm für bodenstehende Montage
- Einbausatz inklusive (Wandmontage)
- Alarm*: potentialfreier Kontakt
- Integriertes Neutralisierungssystem

TECHNISCHE DATEN

Einleitungsöffnung	2 Einlässe mit 32 mm
Druckleitung Anschluss	10 mm
Behältervolumen	3,5 l
Max. Durchflussrate bei 1 m	6,2 l/min
Max. Wassereintrittstemperatur	80 °C (S3 15 %)
Max. Leistung der angeschlossenen Gastherme	80 kW
Max. Leistung der angeschlossenen Öltherme	50 kW
Stromversorgung	220 – 240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Max. Leistungsaufnahme	60 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Gewicht	2 kg
Befestigungsschrauben, 1 Einlaufadapter 32mm, 1 Anschluss für HT Rohr (Ø 50mm), 1 Ablaufschlauch (5 m Innen-Ø): 10 mm, 1 Netzkabel 1,5 m, 1 Alarmkabel, 1,2 kg Neutralisierungsgranulat	im Lieferumfang
Artikel-Nr.	0031SK6N
GTIN	3308815081410

*Anschluss des potentialfreien Kontaktes an Brennwertanlagen ist zwingend notwendig.

ABMESSUNGEN

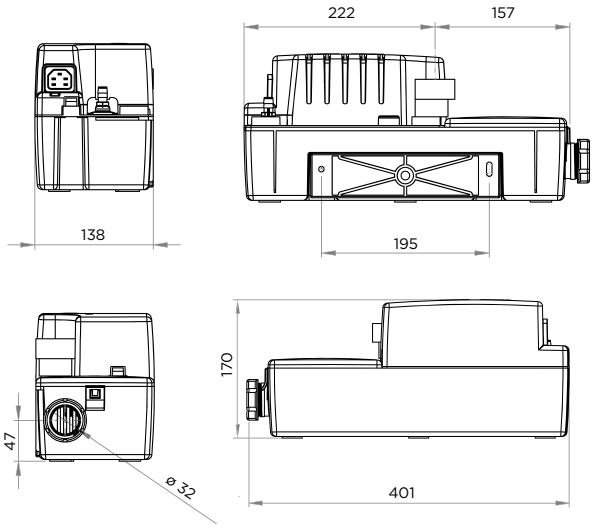

PUMPENKENNLINIE

