65159201 HANSAVIVA - Regenbrause-Duscharmatur


EAN: 4057304018039
static.hansa.com/65159201




Entworfen, um zu beeindrucken und eine elegante Lösung für jedes Badezimmer zu bieten.
Dieses Regenduschsystem bietet Ihnen jeden Tag ein komfortables und angenehmes Duscherlebnis. Der Schwerpunkt liegt auf hoher Leistung, während die Ästhetik und die Details für eine einfache Installation im Auge behalten werden.
Die Griffe sind so gestaltet, dass sie elegant sind, aber dennoch gut in der Hand liegen und leicht zu bedienen sind.
Unsere neu entwickelte magnektische Ablage MagShelf vervollständigt das Design und verdeckt die Verbindung zur Wand.
Die große und flache Kopfbrause hat einen sanften Strahl, der den ganzen Körper bedeckt. Genießen Sie den gleichmäßigen und starken Wasserstrahl für die ultimative Entspannung.
Unsere Handbrause mit 3 Strahlen ist einfach zu bedienen und verfügt über einen schön gestalteten Druckknopf zum einfachen Wechseln der Wasserstrahlen.

Elegantes Design und absolutes Vergnügen

- Dusche
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Easy-Grip Bedienhebel, Eco-Funktion für die Wassermenge
- Drehumsteller, druckunabhängig, Integrierter Umsteller mit Absperrung
- Schwenkbares Kugelgelenk, Handbrause, In Mittelstellung arretierbar, MagShelf. Abnehmbare Ablage mit magnetischer Befestigung, Verstellbare Brausestangehalterung, Schwenkbare Kopfbrause, Brauseschlauch (1750 mm), Brausestange, Anti-Kalk-Technik, Twist guard, Verdrehschutz für Brauseschlauch, Variable Montagemöglichkeit
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Massage - Starker Wasserstrahl durch drehbare Sprühdüsen, Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), Schalldämpfer
- Kürzbar, Schlauchdurchführung, drehbar
- 3-strahlig

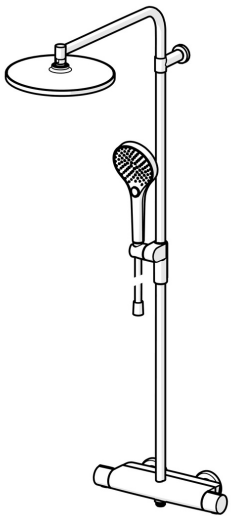

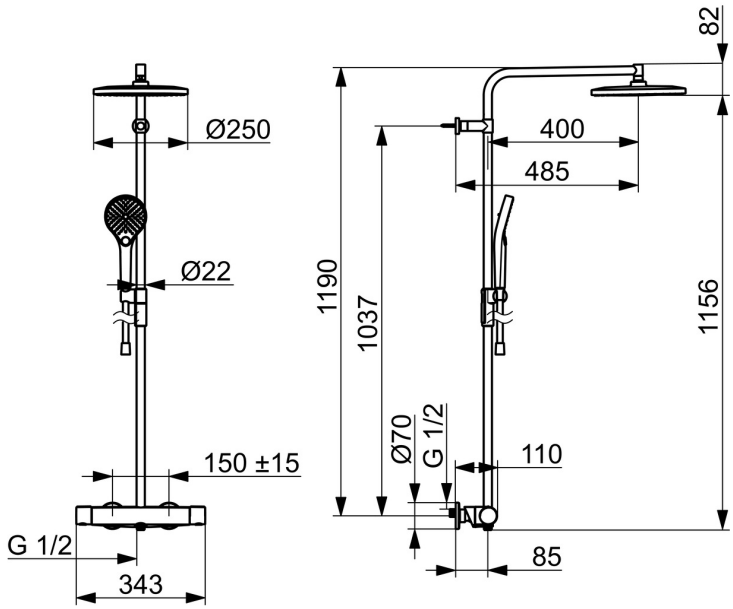


© 2025 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 27.04.2025

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	**7.2 l/min**
Durchfluss bei 3 bar	**12.0/12.0 l/min**
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	**2.5 bar**

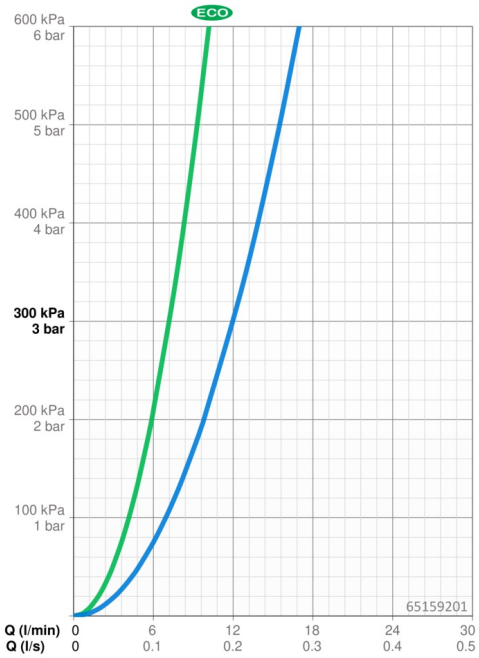

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung	**max. +80°C**
Arbeitsdruck	**1-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/4**
Installationsabstand	**150 ± 15 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**EB**
Werkstoff	**Messing/Verbundwerkstoff**

Vorschriften

EN Standard	**EN1111**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	**DoC**
EPD	**S-P-07819**


Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	**23,46**
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	**1,21**
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	**2,48**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**27,16**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,71**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**1389,60**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,05**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,05**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**1,49**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-17,75**



© 2025 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 27.04.2025

Ersatzteile

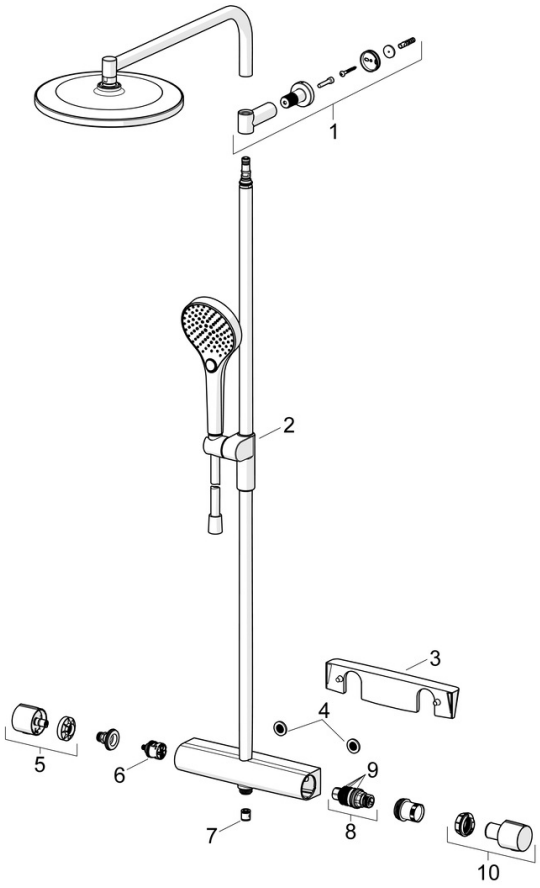

SP65159201

	Name	Art.-Nr.
01	Wandhalterung	1013325V
02	Schieber für Wandstange	1012974V
03	Fach	1012484V
04	Filterdichtung, G3/4	59911076
05	Mengen-Einstell-Griff	1006775V
06	Umstellung	59914183
07	RV-Patrone, DN15	59914250
08	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
09	O-Ringsatz	59914113
10	Temperatur-Wählgriff	1006752V

© 2025 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 27.04.2025