


# Drive Fixoutput

BL DRIVE 180W 24V IP20 Netzteil

Artikel-Nr.: 172027

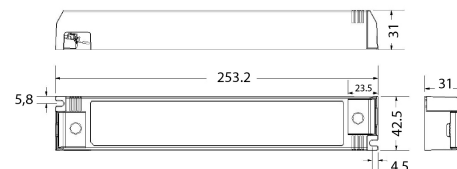

Ausgangsspannungsbereich  
h




Ausgangsleistungsbereich



Schutzart (IP)

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

Netzteil Konstantspannung. Max. Ausgangsleistung 180W, Maximale Eingangsspannung 220-240VAC, Ausgangsspannung 24V, SELV, Schutzart IP20. Schutzklasse II, Abmessungen L x B x H = 253,2 x 42,5 x 31 mm BILTON LEDON Technology Netzteil Drive Fixoutput Artikel 172027 Das Netzteil ist bis zu 6 - 180 W Ausgangsleistung und 24 V Ausgangsspannung verwendbar. Die Versorgungsspannung des Netzteiles liegt bei 198 - 264 V und hat eine IP20 Schutzart sowie Schutzklasse II. Abmessung (L x B x H): 253,0 mm x 42,5 mm x 31,0 mm



# Drive Fixoutput

**BL DRIVE 180W 24V IP20 Netzteil**

Artikel-Nr.: 172027



## MECHANISCHE DATEN

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Gehäuse                    | Kunststoffgehäuse |
| Breite [mm]                | 42,5              |
| Länge [mm]                 | 253,0             |
| Höhe [mm]                  | 31,0              |
| Farbe                      | weiß              |
| Steuersignal               | ohne              |
| Mit Überhitzungsschutz     | ja                |
| Geeignet für Außengebrauch | nein              |
| Schutzart (IP)             | IP20              |

## ELEKTROTECHNISCHE DATEN

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Schutzklasse                                               | II         |
| Steuersignal                                               | ohne       |
| Mit Überhitzungsschutz                                     | ja         |
| Eingangsspannungsbereich [V]                               | 198 - 264  |
| Ausgangsspannungsbereich [V]                               | 24         |
| Ausgangsleistungsbereich [W]                               | 6 - 180    |
| Frequenz der Versorgungsspannung (Bereich) [Hz]            | 50 - 60    |
| Ausgangsstrombereich [mA]                                  | 250 - 5000 |
| Überlastschutz                                             | ja         |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) [W] | 0.5        |
| Geeignet für Konstantspannung                              | ja         |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)                  | ja         |
| Leistungsfaktor                                            | 0.95       |
| Ohne Dimmfunktion                                          | ja         |

## TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Umgebungs-/Lagertemperatur [°C]           | - 40 ... + 85 |
| Betriebstemperatur am T <sub>c</sub> [°C] | - 10 ... + 40 |
| Lebensdauer bei 20 °C [h]                 | 50000         |

## VERPACKUNGSGEINFORMATION

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| EAN               | 4250716951622 |
| Artikel-Nr.       | 172027        |
| Nettogewicht [g]  | 405           |
| Bruttogewicht [g] | 405           |
| Zolltarifnummer   | 85044083      |
| Nettobreite [mm]  | 253,2         |
| Nettohöhe [mm]    | 31            |
| Nettolänge [mm]   | 42.5          |

# Drive Fixoutput

**BL DRIVE 180W 24V IP20 Netzteil**

Artikel-Nr.: 172027



Ursprungsland

CN

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)