

## S&P VENT-125 NK Rohrventilator, DN125

Radial-Rohrventilator VENT-125 NK

- Radiale Bauart
- Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt
- Lauftrad (rückwärts gekrümmt) in Metall-Kunststoff-Verbundbauweise
- Komplett mit Montagekonsole
- Außenläufermotor
- Schutzart IP 44
- Wärmeklasse B
- Motorbemessung Dauerbetrieb S1
- Geschlossene Kugellager (wartungsfrei)
- Thermischer Überlastungsschutz gemäß EN 60335-2-80
- Separater Klemmenkasten (IP 55) mit Anschlusskabel 80 cm
- Transformatorisch oder elektronisch drehzahlsteuerbar

Technische Daten:

Volumenstrom: 390 m<sup>3</sup>/h  
(freiblasend)

Fördermitteltemperatur: -20/60 GradC

Nennspannung: 1ph. 230 V/50/60Hz

Drehzahl: 2.620 1/min

Max. Leistungsaufnahme: 60/80 W

Motorstrom: 0,3/0,3 A

Schalldruckpegel LPA 3m: 37 dB(A)  
(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht: 3,0 kg

code A

Fabrikat: Soler & Palau GmbH  
Typ: VENT-125 NK  
Artikel-Nr.: 5145890000




### Kennlinien

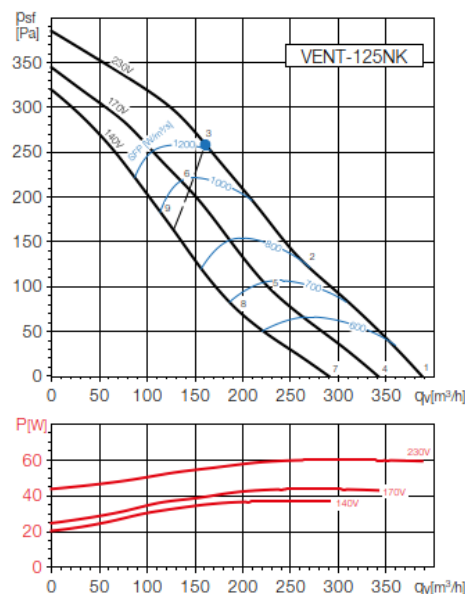

### Abmessungen [mm]

Zeichnung (mm)

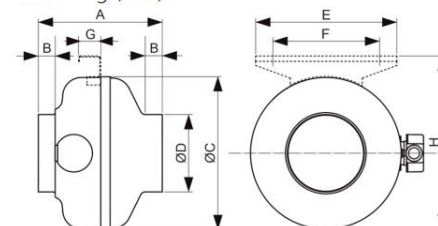

| A   | B  | C   | D   | E   | F   | G    | H   |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| 197 | 27 | 243 | 123 | 225 | 170 | 35.5 | 275 |

### Zubehör

| 5-Stufen Transformoren | Drehzahlsteller     |                | Verbindungs-Manschetten | Schutzgitter | Rückstau-Klappen | Schall-dämpfer | Verschluss-Klappen | Außenwandgitter | Luftfilterbox Mit Filter G4 | Luftfilterbox Für Filter-Kassette* | Taschenfilter-Kassette           | Elektro-Heizregister | Warmwasser-Heizregister |
|------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|--------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                        | Aufputz/ Unterputz  | Schalt-schrank |                         |              |                  |                |                    |                 |                             |                                    |                                  |                      |                         |
| REV-1 B                | REB-1 N<br>REB-1 NE | REB-1 S        | VBM-125                 | SG-125       | CAR-125          | FSD-125        | PER-125            | LG-125          | MFL-125                     | MFL-125F                           | MFR-100-160 M5<br>MFR-100-160 F7 | MBE-125              | MBW-125                 |
|                        |                     |                |                         |              |                  |                |                    |                 |                             |                                    |                                  |                      |                         |

\*Leergehäuse, Taschenfilter-Kassette MFR M5 / F7 erforderlich