



## Reduktion kurz PVC-U metrisch

### Ausführung:

- Mit Klebestutzen und Klebemuffe

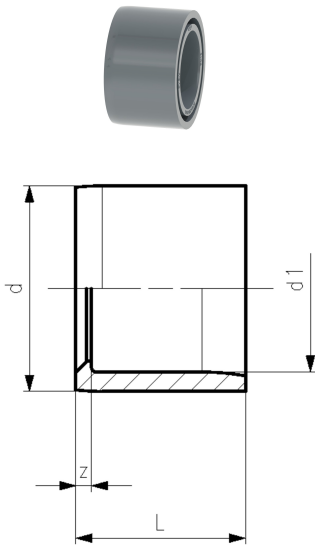

d (mm)	d1 (mm)	PN (bar)	Zoll (inch)	Code	SP	Gewicht (kg)	z (mm)	L (mm)
12	8	16		721 900 329	1	0,002	2	14
16	12	16		721 900 331	50	0,002	2	14
20	16	16		721 900 334	10	0,002	2	16
25	20	16		721 900 337	10	0,004	3	19
32	20	16		721 900 342	10	0,014	6	22
32	25	16		721 900 341	10	0,009	3	22
40	20	16		721 900 348	10	0,021	10	26
40	25	16		721 900 347	10	0,021	7	26
40	32	16		721 900 346	10	0,016	4	26
50	20	16		721 900 355	10	0,037	15	31
50	25	16		721 900 354	10	0,034	12	31
50	32	16		721 900 353	10	0,036	9	31
50	40	16		721 900 352	10	0,030	5	31
63	32	16		721 900 360	10	0,064	16	38
63	40	16		721 900 359	10	0,067	12	38
63	50	16		721 900 358	10	0,058	7	38
75	50	16	2 ½	721 900 365	10	0,109	13	44
75	63	16	2 ½	721 900 364	10	0,078	6	44
90	50	16		721 900 372	10	0,181	20	51
90	63	16		721 900 371	12	0,183	13	51
90	75	16		721 900 370	10	0,135	7	51
110	50	16		721 900 379	5	0,316	30	61
110	63	16		721 900 378	5	0,308	23	61
110	75	16		721 900 377	20	0,295	17	61
110	90	16		721 900 376	5	0,259	10	61
125	90	16		721 900 381	5	0,465	18	69
125	110	16		721 900 380	5	0,267	8	69
140	90	16	5	721 900 386	5	0,562	25	76
140	110	16	5	721 900 385	5	0,605	15	76
140	125	16	5	721 900 384	5	0,331	7	76
160	90	16		721 900 391	6	0,751	35	86
160	110	16		721 900 390	6	0,883	25	86
160	140	16		721 900 388	5	0,551	10	86
200	110	10		721 900 393	3	1,985	45	108
200	125	10		721 900 325	3	2,024	37	108
200	140	10		721 900 394	3	1,928	29	108
200	160	10		721 900 392	2	1,085	20	108
225	110	10		721 900 397	4	2,544	57	120
225	125	10		721 900 399	4	2,563	49	120
225	140	10		721 900 398	4	2,609	41	120
225	160	10		721 900 396	2	2,199	31	119
225	200	10		721 900 181	9	1,360	13	119
250	125	10		721 900 326	4	3,150	11	131
250	140	10		721 900 300	4	3,200	54	133
250	160	10		721 900 301	4	3,390	44	133
250	200	10		721 900 302	4	3,198	24	133
250	225	10		721 900 303	4	1,686	11	133
280	140	10		721 900 307	1	4,157	69	148
280	160	10		721 900 308	1	4,170	60	148
280	200	10		721 900 304	1	4,577	39	148
280	225	10		721 900 305	1	4,409	27	146
280	250	10		721 900 306	1	2,515	14	148
315	160	6		721 900 313	1	5,188	77	166
315	200	6		721 900 309	1	5,480	57	166

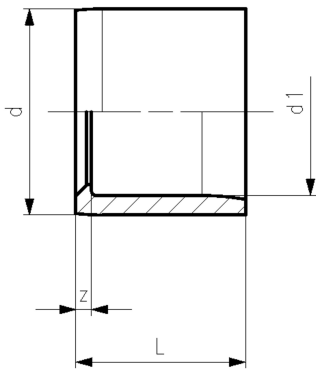

d (mm)	d1 (mm)	PN (bar)	Zoll (inch)	Code	SP	Gewicht (kg)	z (mm)	L (mm)
315	225	6		<b>721 900 310</b>	1	6,035	44	166
315	250	6		<b>721 900 311</b>	1	6,481	32	166
315	280	6		<b>721 900 312</b>	1	4,055	28	167
355	315	6		<b>721 900 315</b>	1	5,792	23	206
400	250	6		<b>721 900 319</b>	1	11,528	60	206
400	280	6		<b>721 900 320</b>	1	11,366	60	206
400	315	6		<b>721 900 321</b>	1	13,006	42	206
400	355	6		<b>721 900 322</b>	1	7,524	22	206

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>