




Technisches Datenblatt

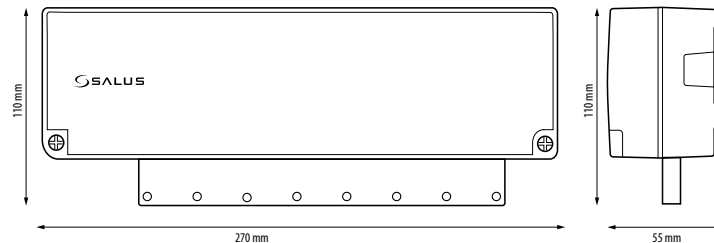

Klemmleiste CB500CO Heizen/ Kühlen für 230V Festverdrahtung


Die eigenständige Klemmleiste CB500CO für Heizen/ Kühlen ist eine festverdrahtete Einheit in der Hauptausführung. Mit der 230V-Klemmleiste können 5 verschiedene Zonen angesteuert werden. Sie kann als eigenständige Einheit eingesetzt und zusätzlich mit der Standardeinheit CB500X-Klemmleiste 230V mit bis zu max. 3 Stück ergänzt werden.

Zwei CO-Anschlüsse (potential 0 bzw. 230V oder potentialfrei) für die Wärmepumpe, ein Taupunkt-Sensor-Anschluss (potentialfrei) für die Kondensaterkennung, ein 230V Anschluss für die Umwälzpumpe mit Pumpenlogikfunktion, ein zusätzlicher potentialfreier Anschluss. Besonders einfache und übersichtliche Verkabelung.

Erspart sehr viel Zeit bei der Montage und bringt erhebliche Vorteile bei einer späteren Überprüfung durch die LED – Statusanzeigen.

Eigenschaften

- Separater CO-Eingang potentialfrei oder 0V bzw. 230V
- Anschluss für Taupunktsensor potentialfrei (z. Bsp.: TPS10)
- 230V Anschluss für die Umwälzpumpe mit Pumpenlogikfunktion
- Zusätzlicher potentialfreier Anschluss (z. Bsp.: Boiler-Steuerung)
- Anzahl der Anschlüsse für Stellantriebe variabel: 6-2-4-4-4
- Die Federklemmen sind sehr einfach zu handhaben
- Zugentlastung für alle Kabel enthalten
- kann mit max. 3 weiteren Klemmleisten CB500X erweitert werden
- Sehr flaches Gehäuse, ideal für Verteilerschränke

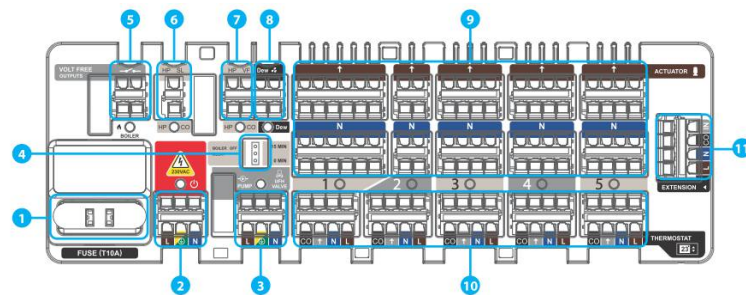

1. Schmelzsicherung - 5 x 20mm T10A (austauschbar)
2. Spannungsversorgung - 230V
3. Pumpen-Logik - Anschluss 230V
4. Nachlaufzeit Brenner - Jumper-Einstellung
5. Ausgang zu Brennersteuerung - spannungsfrei
6. Heizen/Kühlen: 0V - 230V-Eingang für Umschaltung Heizen/Kühlen
7. Heizen/Kühlen: Kontakt potentialfrei für Umschaltung Heizen/Kühlen
8. Anschluss des Taupunkt-Sensors - potentialfrei
9. Anschlüsse für Stellmotoren stromlos geschlossen - 230V
10. Thermostatanschlüsse
11. Anschluss für Erweiterungsmodul CB500X

Datum/Version
August 2024 V1.0

Technischer Haftungsauschluss


Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten.
We reserve the right to alter our products without notice. This also applies to products already on order provided that such changes do not change the functionality of the product

Kontakt

SALUS Controls GmbH
Dieselstrasse 34
63165 Mühlheim am Main
Tel: 06108-825850
Fax: 06108-8258529
Verkauf: verkauf@salus-controls.de



Technisches Datenblatt

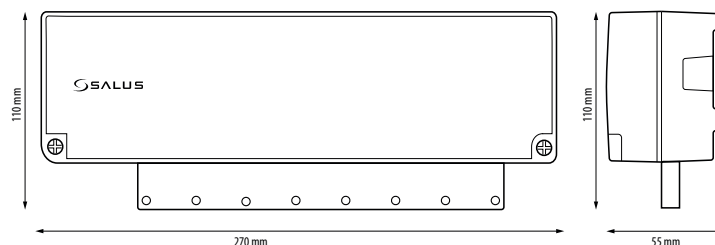

Klemmleiste CB500CO Heizen/ Kühlen für 230V Festverdrahtung

Produkt	Klemmleiste CB500CO für Heizen/ Kühlen, 5 Zonen, 230V festverdrahtete Hauptklemmleiste
Spannung	230V AC 50 Hz
Schaltstrom	max. 1A
Eletr. Sicherung	Schmelzsicherung T10A (auswechselbar)
Ausgangsspannung	Stellantrieb (AC 230V)
Kabelanschlüsse	Federbelastete Klemmen
Montage	Schrauben oder Hutschiene
Umgebungstemperatur	max. 50°C
Schutzart	IP20
Gewicht	480gr
Abmessungen	270 x 110 x 55 (mm)