


Geberit Silent-PP Reduktion exzentrisch

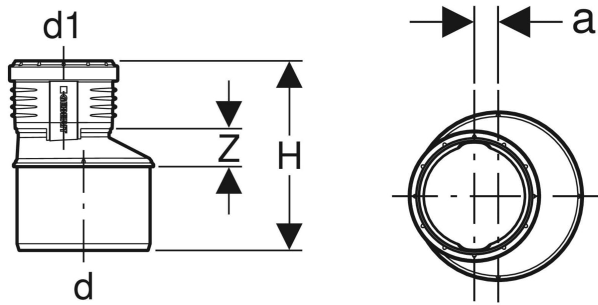

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden

EIGENSCHAFTEN

- Exzentrisch
- Schalloptimiert
- Dichtung aus EPDM

TECHNISCHE DATEN

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	d, \varnothing mm	d_1, \varnothing mm	a cm	H cm	Z cm
390.279.14.1	50	32	0.9	11.3	1.9